

Life Is On

Schneider  
Electric  
施耐德电气


# Prisma E 简尚其型 精益其心

新一代标准化分配电系统 额定电流至630A

产品目录2019



[schneider-electric.cn](http://schneider-electric.cn)

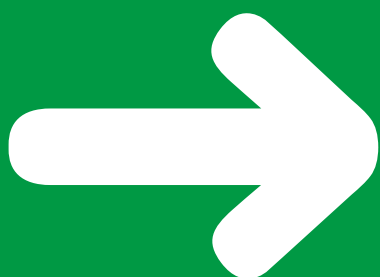


# 目录

|           |     |
|-----------|-----|
| 索引与简介     | A-1 |
| 功能单元      | B-1 |
| 柜体        | C-1 |
| 分配电系统应用方案 | D-1 |

# Introduction & Index

## 简介与索引

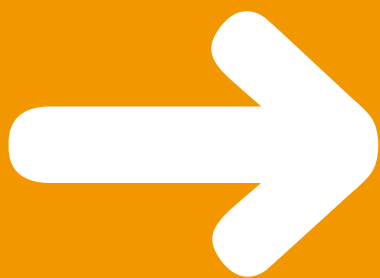

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 简介与索引             |                             |
| 概述                | A-2                         |
| 630A以下的Prisma E系统 | A-3                         |
| 介绍                | A-4                         |
| 行业应用              | A-6                         |
| 建筑行业应用示例          | A-7<br>A-8                  |
| 订货号和索引            | A-9                         |
| 订货号和索引            | A-9<br>A-11<br>A-12<br>A-13 |
| 订货号实例             | A-14                        |




## 进线和主配电系统

DD800462



电流介于630和6300 A之间

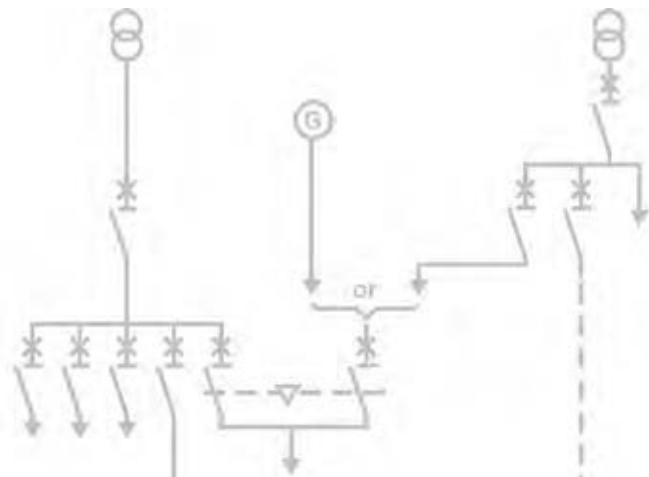

## 分配电系统


电流介于100和3200 A之间



电流介于100和3200 A之间




电流介于100和630 A之间

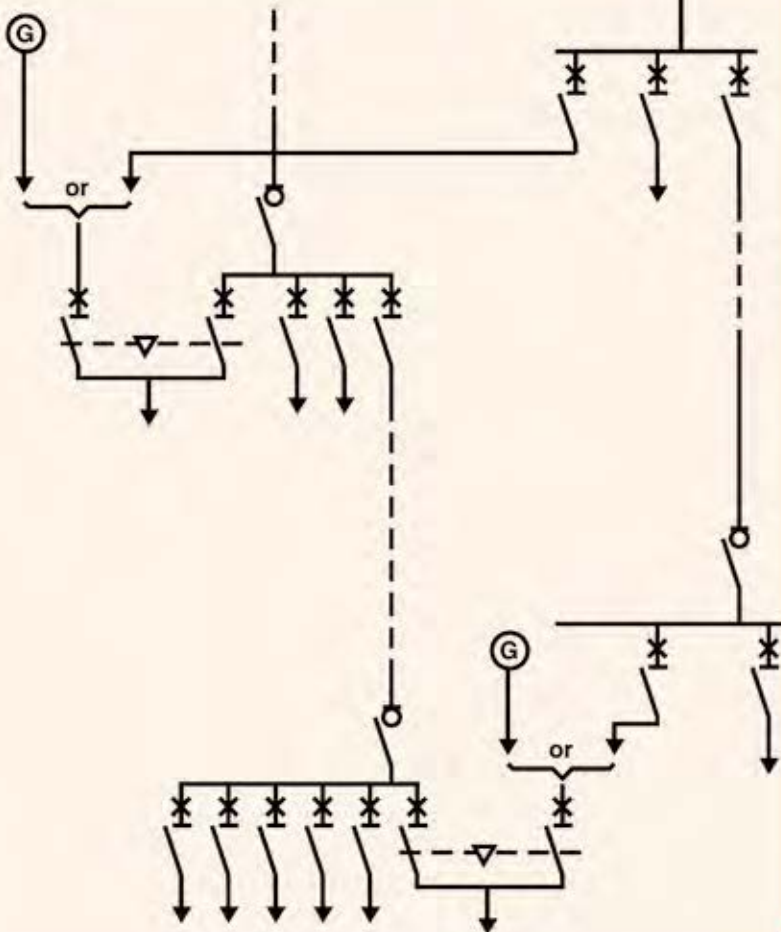

电流介于40和250 A之间

主要特性



| 室内低压配电系统                                                                           |                        |     |     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
|  |                        |     |     |      |      |      |      |
| 电气特性                                                                               |                        |     |     |      |      |      |      |
| 额定电流(A)                                                                            | 630 <sup>(1)</sup>     |     |     |      |      |      |      |
| 额定绝缘电压Ui (V AC)                                                                    | 1000                   |     |     |      |      |      |      |
| 额定工作电压(V AC)                                                                       | 400V/440V              |     |     |      |      |      |      |
| 额定冲击耐受电压(kV)                                                                       | 8                      |     |     |      |      |      |      |
| 频率(Hz)                                                                             | 50/60                  |     |     |      |      |      |      |
| 额定短时耐受电流Icw(kA / 1s)                                                               | 20                     |     |     |      |      |      |      |
| 额定峰值耐受电流Ipk (kA)                                                                   | 42                     |     |     |      |      |      |      |
| 机械特性                                                                               |                        |     |     |      |      |      |      |
| 总体高度(mm)                                                                           | 500                    | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1650 | 1850 |
| 垂直模数 <sup>(2)</sup><br>1个模数=50 mm                                                  | 8                      | 12  | 16  | 20   | 24   | 28   | 32   |
| 深度(mm)                                                                             | 235                    |     |     |      |      | 305  |      |
| 暗装柜深度(mm)                                                                          | 220                    |     |     |      |      | /    |      |
| 柜体宽度(mm)                                                                           | 600,900 <sup>(3)</sup> |     |     |      |      |      |      |
| 分隔形式                                                                               | 1                      |     |     |      |      |      |      |
| 门类型                                                                                | 实心门, 对开门, 玻璃门          |     |     |      |      |      |      |
| IP等级 <sup>(4)</sup>                                                                | 30/31/40/41/54         |     |     |      |      |      |      |
| IK等级 <sup>(5)</sup>                                                                | 07/10                  |     |     |      |      |      |      |
| 适用标准                                                                               |                        |     |     |      |      |      |      |
| 型式试验                                                                               | GB7251.1和GB7251.12     |     |     |      |      |      |      |
| IP等级                                                                               | IEC60529               |     |     |      |      |      |      |
| 空柜标准                                                                               | GB/T 20641             |     |     |      |      |      |      |
| 环境条件                                                                               |                        |     |     |      |      |      |      |
| 运行                                                                                 | 室内                     |     |     |      |      |      |      |
| 最大海拔高度(m)                                                                          | 2000                   |     |     |      |      |      |      |
| 环境平均温度(°C)                                                                         | 35                     |     |     |      |      |      |      |
| 污染等级                                                                               | 3                      |     |     |      |      |      |      |
| 其它                                                                                 |                        |     |     |      |      |      |      |
| 柜体材料                                                                               | 冷轧钢板                   |     |     |      |      |      |      |
| 涂料                                                                                 | 静电喷涂的环氧树脂粉末            |     |     |      |      |      |      |
| 颜色                                                                                 | RAL7035 (工业灰)          |     |     |      |      |      |      |
|                                                                                    | 耐高温、阻燃                 |     |     |      |      |      |      |

柜体内部的绝缘材料

其他尺寸规格请咨询施耐德电气。



- (1)暗装柜只涵盖160A电流；
- (2)暗装柜和对开门方案只包含8M~24M；
- (3)900宽柜体只涵盖IP30, IP40的标准明装柜；
- (4)暗装柜涵盖IP30, IP40；对开门涵盖明装IP30, IP31, IP40, IP41；
- (5)没有门时为IK07, 含门时为IK10。

## + 专业品质的分配电系统



### 系统成套技术专家

精心为中国市场用户打造的新一代低压配电箱产品

#### > 专业的设计和完善的技​​术支持

- 数十年技术研究和设计经验，设计可靠
- 核心部件直接供应，质量有保障
- 极简的 EXCEL 选型工具



## 7+5 检测

> 按照IEC61439-1进行设计验证:

#### 结 构

- 1 - 材料和部件的强度
- 2 - 成套设备的防护等级
- 3 - 电气间隙和爬电距离
- 4 - 电击防护和保护电路完整性
- 5 - 开关器件和元件的组合
- 6 - 内部电路和连接
- 7 - 外部接线端子

#### 性 能

- 1 - 介电性能
- 2 - 温升验证
- 3 - 短路耐受强度
- 4 - 电磁兼容性
- 5 - 机械操作



## Prisma E

新一代高性价比分配电解决方案

## + 优质设计

### 优美外观

- > 外观采用 **RAL7035 工业灰** 喷涂，配以醒目大 Logo，整体凸显**贵族工业品质**
- > 柜门采用**斜边设计**，简约而大方
- > 具有施耐德专利技术的**月牙型手柄锁**，彰显出柜体的高品质



### 标准化柜体设计

- > 柜体设计融入最先进的**标准化与模数化**理念，结构坚固而精炼
- > 产品设计符合**最新的**国际国内标准 IEC61439 与 GB7251
- > 齐全的标准化方案，**组件方式**快速的实现方案升级，如 IP40 方案、暗装方案



### 多样化功能单元

- > 基于施耐德元器件应用的**多样化**的功能单元，可满足不同用电场合的要求
- > 功能单元设计时已为客户考虑了不同的**安装方式、接线方式、安装与接线空间**
- > 功能单元设计还考虑了**安全性**，可按需选择安装前面板及其支架，提供额外防护



### 专利门锁


- > **特殊柔性设计**的专利锁扣，保障故障时的人身安全
- > 专利锁扣，确保短路故障发生时，能够允许压力瞬间释放，并可以**有效防止柜门被冲开**
- > 通过极其严酷的柜内**短路试验验证**，品质可靠有保障



LSE66830A


LSE66831A

## 提高设备可靠性

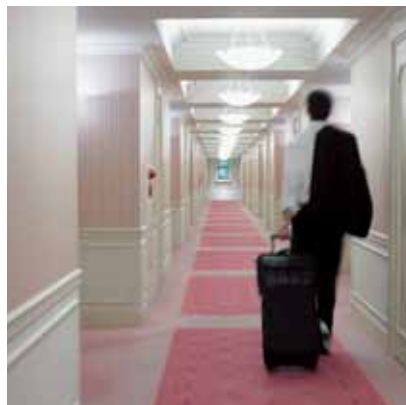

Prisma E结合施耐德电气元件组成完整的分配电系统解决方案，充分发挥元件功能，满足客户对安全，可靠，耐用，美观的需求。施耐德理解客户和行业需求及其差异性，并且充分考虑客户利益，为相关行业量身定制了分配电系统解决方案，广泛适用于工业、基础设施、公用及商用建筑等众多领域。

## ★ 普通照明箱（盘）-楼控接点控制

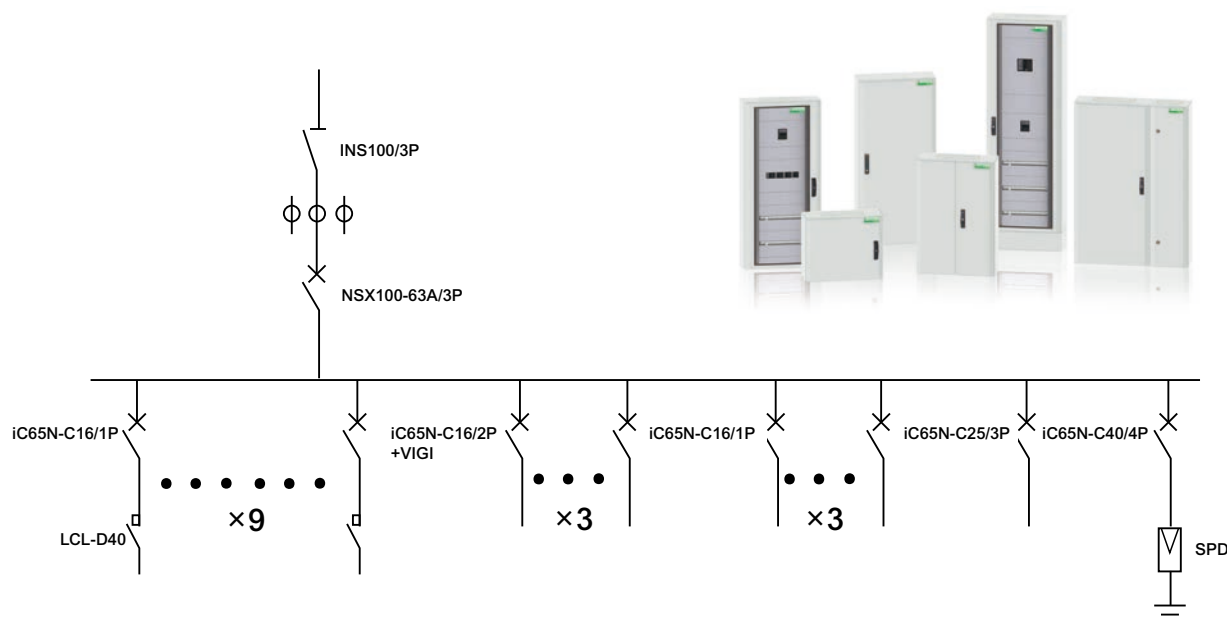


PrismaE-W600×H1300×D235-实心门/玻璃门/对开门  
Prisma E-W600×H1850×D305-实心门/玻璃门/对开门



### 应用场合

- 酒店，餐馆，大型娱乐中心，度假村
- 办公楼（行政大楼，写字楼，银行，邮局，工厂办公楼）
- 商场，购物中心，超市
- 物流中心
- 工业厂房

## ★ 应急照明箱-带控制模块

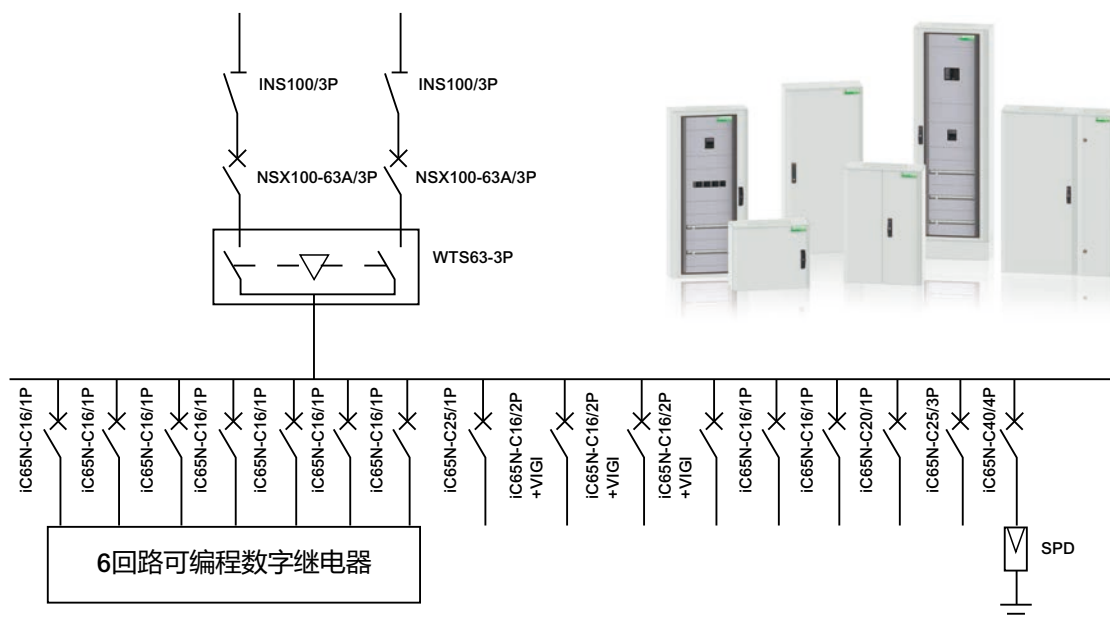

Prisma E-W600×H1300×D235-实心门/玻璃门/对开门  
Prisma E-W600×H1850×D305-实心门/玻璃门/对开门



### 应用场合

- 办文化设施（博物馆，影剧院，图书馆，展览馆，游乐园，公园）
- 科学教育设施（学校，科研部门）
- 体育设施（体育场、馆）






| 类型  | 物料号       | 描述                               | 页码              |
|-----|-----------|----------------------------------|-----------------|
| 柜体  | LSE66208A | IP30;IP40壳体 宽600 深235 高500 8M    | C-3             |
| 柜体  | LSE66212A | IP30;IP40壳体 宽600 深235 高700 12M   | C-3             |
| 柜体  | LSE66216A | IP30;IP40壳体 宽600 深235 高900 16M   | C-3             |
| 柜体  | LSE66220A | IP30;IP40壳体 宽600 深235 高1100 20M  | C-3             |
| 柜体  | LSE66224A | IP30;IP40壳体 宽600 深235 高1300 24M  | A-14, C-3       |
| 柜体  | LSE66328A | IP30;IP40壳体 宽600 深305 高1650 28M  | C-3             |
| 柜体  | LSE66332A | IP30;IP40壳体 宽600 深305 高1850 32M  | C-3             |
| 柜体  | LSE66308A | IP30;IP40壳体 宽900 深235 高500 8M    | C-4             |
| 柜体  | LSE66312A | IP30;IP40壳体 宽900 深235 高700 12M   | C-4             |
| 柜体  | LSE66316A | IP30;IP40壳体 宽900 深235 高900 16M   | C-4             |
| 柜体  | LSE66320A | IP30;IP40壳体 宽900 深235 高1100 20M  | C-4             |
| 柜体  | LSE66324A | IP30;IP40壳体 宽900 深235 高1300 24M  | C-4             |
| 柜体  | LSE66428A | IP30;IP40壳体 宽900 深305 高1650 28M  | C-4             |
| 柜体  | LSE66432A | IP30;IP40壳体 宽900 深305 高1850 32M  | C-4             |
| 柜体  | LSE66207A | IP31;IP41壳体宽600 深235 高500 8M     | C-5             |
| 柜体  | LSE66211A | IP31;IP41壳体宽600 深235 高700 12M    | C-5             |
| 柜体  | LSE66215A | IP31;IP41壳体宽600 深235 高900 16M    | C-5             |
| 柜体  | LSE66219A | IP31;IP41壳体宽600 深235 高1100 20M   | C-5             |
| 柜体  | LSE66223A | IP31;IP41壳体宽600 深235 高1300 24M   | C-5             |
| 柜体  | LSE66227A | IP31;IP41壳体宽600 深305 高1650 28M   | C-5             |
| 柜体  | LSE66231A | IP31;IP41壳体宽600 深305 高1850 32M   | C-5             |
| 柜体  | LSE66258A | IP54壳体宽600 深235 高500 8M          | C-6             |
| 柜体  | LSE66262A | IP54壳体宽600 深235 高700 12M         | C-6             |
| 柜体  | LSE66266A | IP54壳体宽600 深235 高900 16M         | C-6             |
| 柜体  | LSE66270A | IP54壳体宽600 深235 高1100 20M        | C-6             |
| 柜体  | LSE66274A | IP54壳体宽600 深235 高1300 24M        | C-6             |
| 柜体  | LSE66278A | IP54壳体宽600 深305 高1650 28M        | C-6             |
| 柜体  | LSE66282A | IP54壳体宽600 深235 高1850 32M        | C-6             |
| 柜体  | LSE66208F | IP30;IP40暗装壳体宽589 深178 高488 8M   | C-7             |
| 柜体  | LSE66212F | IP30;IP40暗装壳体宽589 深178 高688 12M  | C-7             |
| 柜体  | LSE66216F | IP30;IP40暗装壳体宽589 深178 高888 16M  | C-7             |
| 柜体  | LSE66220F | IP30;IP40暗装壳体宽589 深178 高1088 20M | C-7             |
| 柜体  | LSE66224F | IP30;IP40暗装壳体宽589 深178 高1288 24M | C-7             |
| 实心门 | LSE66208P | IP30;IP31;IP40;IP41实心门8M         | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 实心门 | LSE66212P | IP30;IP31;IP40;IP41实心门12M        | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 实心门 | LSE66216P | IP30;IP31;IP40;IP41实心门16M        | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 实心门 | LSE66220P | IP30;IP31;IP40;IP41实心门20M        | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 实心门 | LSE66224P | IP30;IP31;IP40;IP41实心门24M        | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 实心门 | LSE66228P | IP30;IP31;IP40;IP41实心门28M        | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 实心门 | LSE66232P | IP30;IP31;IP40;IP41实心门32M        | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 玻璃门 | LSE66209T | IP30;IP31;IP40;IP41玻璃门8M         | C-3 C-4 C-5 C-7 |

| 类型   | 物料号       | 描述                        | 页码              |
|------|-----------|---------------------------|-----------------|
| 玻璃门  | LSE66213T | IP30;IP31;IP40;IP41玻璃门12M | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 玻璃门  | LSE66217T | IP30;IP31;IP40;IP41玻璃门16M | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 玻璃门  | LSE66221T | IP30;IP31;IP40;IP41玻璃门20M | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 玻璃门  | LSE66225T | IP30;IP31;IP40;IP41玻璃门24M | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 玻璃门  | LSE66329T | IP30;IP31;IP40;IP41玻璃门28M | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 玻璃门  | LSE66333T | IP30;IP31;IP40;IP41玻璃门32M | C-3 C-4 C-5 C-7 |
| 对开门  | LSE66208D | IP30;IP31;IP40;IP41对开门8M  | C-3 C-4         |
| 对开门  | LSE66212D | IP30;IP31;IP40;IP41对开门12M | C-3 C-4         |
| 对开门  | LSE66216D | IP30;IP31;IP40;IP41对开门16M | C-3 C-4         |
| 对开门  | LSE66220D | IP30;IP31;IP40;IP41对开门20M | C-3 C-4         |
| 对开门  | LSE66224D | IP30;IP31;IP40;IP41对开门24M | C-3 C-4         |
| 实心门  | LSE66258P | IP54实心门8M                 | C-6             |
| 实心门  | LSE66262P | IP54实心门12M                | C-6             |
| 实心门  | LSE66266P | IP54实心门16M                | C-6             |
| 实心门  | LSE66270P | IP54实心门20M                | C-6             |
| 实心门  | LSE66274P | IP54实心门24M                | C-6             |
| 实心门  | LSE66278P | IP54实心门28M                | C-6             |
| 实心门  | LSE66282P | IP54实心门32M                | C-6             |
| 玻璃门  | LSE66259T | IP54玻璃门8M                 | C-6             |
| 玻璃门  | LSE66263T | IP54玻璃门12M                | C-6             |
| 玻璃门  | LSE66267T | IP54玻璃门16M                | C-6             |
| 玻璃门  | LSE66271T | IP54玻璃门20M                | C-6             |
| 玻璃门  | LSE66275T | IP54玻璃门24M                | C-6             |
| 玻璃门  | LSE66279T | IP54玻璃门28M                | C-6             |
| 玻璃门  | LSE66283T | IP54玻璃门32M                | C-6             |
| 实心门  | LSE66308P | IP30;IP40 W300实心门8M       | C-3 C-4         |
| 实心门  | LSE66312P | IP30;IP40 W300实心门12M      | C-3 C-4         |
| 实心门  | LSE66316P | IP30;IP40 W300实心门16M      | C-3 C-4         |
| 实心门  | LSE66320P | IP30;IP40 W300实心门20M      | C-3 C-4         |
| 实心门  | LSE66324P | IP30;IP40 W300实心门24M      | C-3 C-4         |
| 实心门  | LSE66328P | IP30;IP40 W300实心门28M      | C-3 C-4         |
| 实心门  | LSE66332P | IP30;IP40 W300实心门32M      | C-3 C-4         |
| 暗装门框 | LSE66408F | 暗装门框(带前面板支架) 8M           | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66412F | 暗装门框(带前面板支架) 12M          | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66416F | 暗装门框(带前面板支架) 16M          | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66420F | 暗装门框(带前面板支架) 20M          | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66424F | 暗装门框(带前面板支架) 24M          | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66408K | 暗装门框(不带前面板支架) 8M          | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66412K | 暗装门框(不带前面板支架) 12M         | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66416K | 暗装门框(不带前面板支架) 16M         | C-7             |
| 暗装门框 | LSE66420K | 暗装门框(不带前面板支架) 20M         | C-7             |

| 类型   | 物料号       | 描述                           | 页码                  |
|------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 暗装门框 | LSE66424K | 暗装门框(不带前面板支架) 24M            | C-7                 |
| 锁板件  | LSE66408L | IP30;IP31;IP40;IP41对开门锁板件8M  | C-3 C-5             |
| 锁板件  | LSE66412L | IP30;IP31;IP40;IP41对开门锁板件12M | C-3 C-5             |
| 锁板件  | LSE66416L | IP30;IP31;IP40;IP41对开门锁板件16M | C-3 C-5             |
| 锁板件  | LSE66420L | IP30;IP31;IP40;IP41对开门锁板件20M | C-3 C-5             |
| 锁板件  | LSE66424L | IP30;IP31;IP40;IP41对开门锁板件24M | C-3 C-5             |
| 锁板件  | LSE66430L | IP30;IP31;IP40;IP41锁板件28/32M | C-3 C-5             |
| 锁板件  | LSE66466L | IP54门锁板件16M                  | C-6                 |
| 锁板件  | LSE66470L | IP54门锁板件20M                  | C-6                 |
| 锁板件  | LSE66474L | IP54门锁板件24M                  | C-6                 |
| 锁板件  | LSE66478L | IP54门锁板件28M                  | C-6                 |
| 锁板件  | LSE66482L | IP54门锁板件32M                  | C-6                 |
| 安装板  | LSE66501A | 固定式模块化导轨                     | A-14, B-8, B-9      |
| 安装板  | LSE66502A | 可调式模块化导轨                     | B-8, B-9            |
| 安装板  | LSE66505V | NSE-NSX-INS-EZD630 垂直安装板     | A-14, B-4, B-6      |
| 安装板  | LSE66506H | NSE-NSX-INS250 水平安装板         | B-4, B-6            |
| 安装板  | LSE66507V | NSE-NSX-INS250 垂直安装板         | A-14, B-4, B-6      |
| 安装板  | LSE66515V | NSX100m/160m Toggle 垂直安装板组件  | B-5                 |
| 安装板  | LSE66590V | WTS160安装板                    | B-7                 |
| 安装板  | LSE66591V | WTS250安装板                    | B-7                 |
| 安装板  | LSE66594A | WATSN(iC65,INT,NSX 3P)系列安装板  | B-7                 |
| 安装板  | LSE66595A | WATSN A/B*/B/D系列NSX250安装板    | B-7                 |
| 安装板  | LSE66592V | WATSG160 以下安装板               | B-7                 |
| 安装板  | LSE66593V | WATSG250以下安装板                | B-7                 |
| 安装板  | LSE66604H | NSX400/630 3P水平安装板           | B-4 B-6             |
| 安装板  | LSE66605H | NSX400/630 4P水平安装板           | B-4 B-6             |
| 前面板  | LSE66701A | 模块化元件前面板 4M                  | A-14, B-8, B-9      |
| 前面板  | LSE66702A | 模块化元件前面板 3M                  | B-8, B-9            |
| 前面板  | LSE66703A | 模块化元件前面板 5M                  | B-8, B-9            |
| 前面板  | LSE66705V | NSX630 垂直安装前面板               | A-14, B-4           |
| 前面板  | LSE66706H | NSX250 水平安装前面板               | B-4                 |
| 前面板  | LSE66707V | NSE-NSX-INS250 垂直安装前面板       | A-14, B-4           |
| 前面板  | LSE66739V | NSX100m/160m 垂直安装前面板         | B-5                 |
| 前面板  | LSE66721A | 实心前面板 1M                     | A-14, B-4/5/6/7/8/9 |
| 前面板  | LSE66722A | 实心前面板 2M                     | A-14, B-4/5/6/7/8/9 |
| 前面板  | LSE66723A | 实心前面板 3M                     | B-4, B-6, B-7, B-8  |
| 前面板  | LSE66724A | 实心前面板 4M                     | B-9                 |
| 前面板  | LSE66726A | 实心前面板 6M                     | B-9                 |
| 前面板  | LSE66808A | 前面板支架 8M                     | C-3, C-4, C-5       |
| 前面板  | LSE66812A | 前面板支架 12M                    | C-3, C-4, C-5       |
| 前面板  | LSE66816A | 前面板支架 16M                    | C-3, C-4, C-5       |


| 类型     | 物料号       | 描述                       | 页码                |
|--------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 前面板    | LSE66820A | 前面板支架 20M                | C-3,C-4,C-5       |
| 前面板    | LSE66824A | 前面板支架 24M                | A-14, C-3,C-4,C-5 |
| 前面板    | LSE66833A | 前面板支架 28M                | C-3,C-4,C-5       |
| 前面板    | LSE66834A | 前面板支架 32M                | C-3,C-4,C-5       |
| 前面板    | LSE66827A | CVS630 垂直安装前面板           | B-6               |
| 前面板    | LSE66828A | CVS250 水平安装前面板           | B-6               |
| 前面板    | LSE66829A | CVS250 垂直安装前面板           | B-6               |
| 前面板    | LSE66790V | WTS 160A前面板 5M           | B-7               |
| 前面板    | LSE66791V | WTS 250A前面板 7M           | B-7               |
| 前面板    | LSE66794A | WATSN 4M(iC65)前面板        | B-7               |
| 前面板    | LSE66795A | WATSN 5M(iNT,NSX)前面板     | B-7               |
| 前面板    | LSE66792V | WATSG160 以下前面板           | B-7               |
| 前面板    | LSE66793V | WATSG250以下前面板            | B-7               |
| 前面板    | LSE66804A | NSX400/630 3P水平前面板       | B-4,B-6           |
| 前面板    | LSE66805A | NSX400/630 4P水平前面板       | B-6,B-6           |
| 其他柜体组件 | LSE66301A | 一组2 个起吊 / 固定环            | A-14, C-13        |
| 其他柜体组件 | LSE66830A | IP30;IP31;IP40;IP41门锁和商标 | C-13              |
| 其他柜体组件 | LSE66831A | 一组4个锁扣                   | C-14              |
| 其他柜体组件 | LSE66832A | 一组4个28M和32M门锁附件          | C-14              |
| 其他柜体组件 | LSE66826A | IP40;IP41密封条             | C-13              |
| 其他柜体组件 | LSE66840A | IP54密封条                  | C-13              |
| 其他柜体组件 | LSE66841A | 前面板铰链组件                  | C-14              |
| 其他柜体组件 | LSE66830T | IP54门锁和商标                | C-14              |
| 其他柜体组件 | LSX58030A | 一组20个前面板螺钉和螺母备件          | C-14              |
| 其他柜体组件 | LSE66303A | 电缆支架                     | C-15              |
| 其他柜体组件 | LSE58052A | Multiclip接线端子排           | B-8,C-16,C-17     |
| 其他柜体组件 | LSE58053A | Multiclip接线端子排           | B-8,C-16,C-17     |
| 其他柜体组件 | LSE58054A | Multiclip接线端子排           | B-8,C-16,C-17     |

订货号的组成

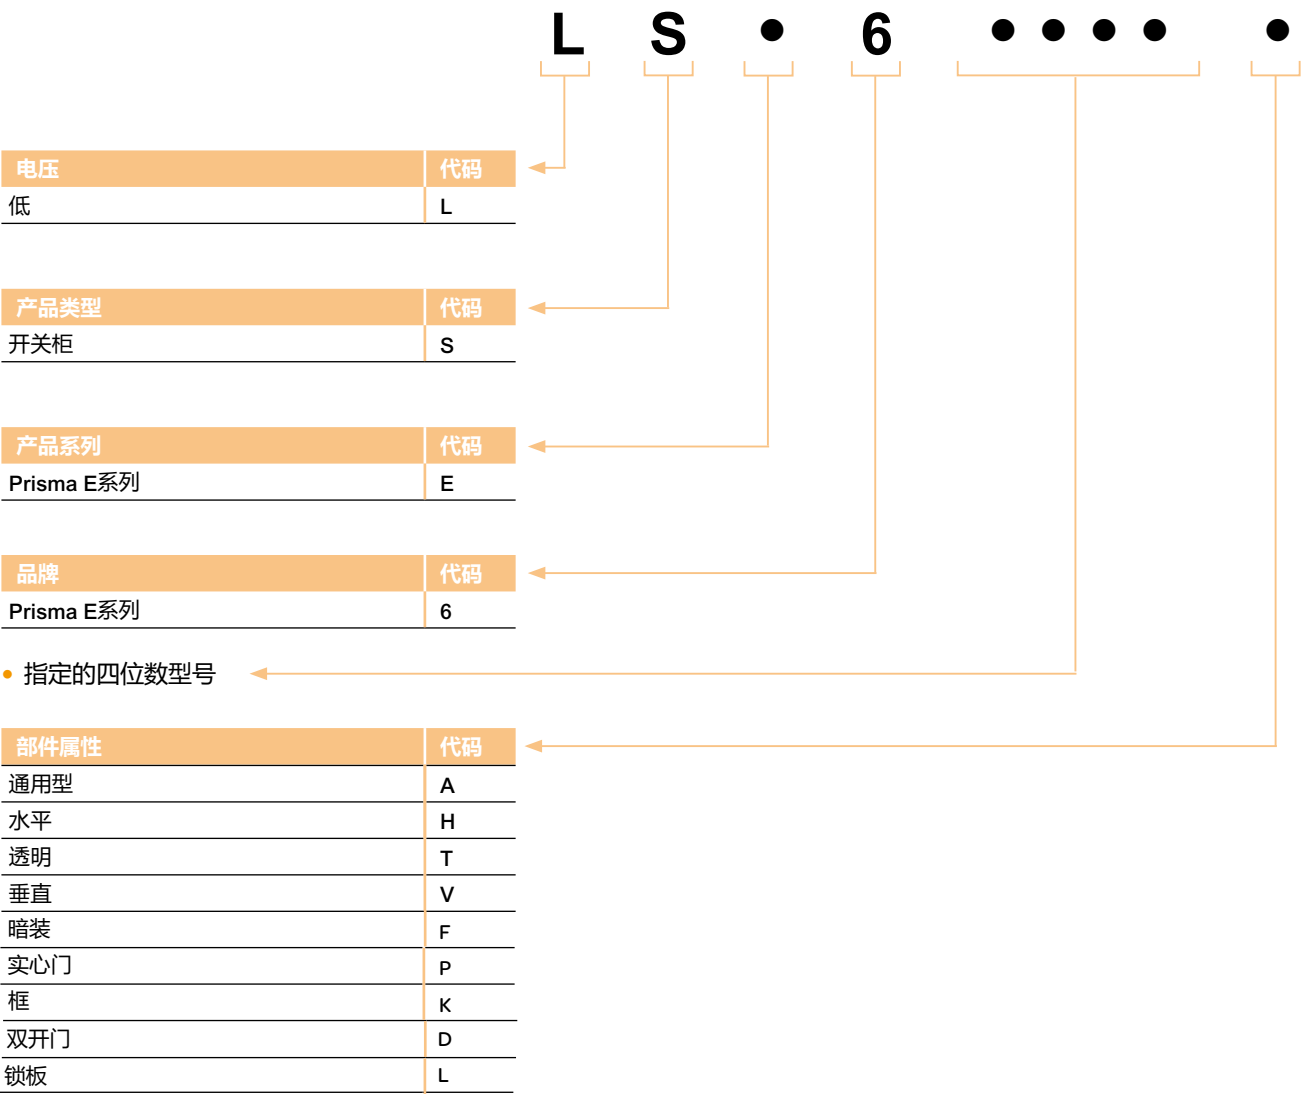

单线图实例

列出元件清单

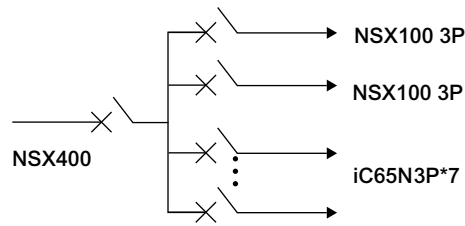

订货步骤

提示：1 个模数 =50 mm


列出元件清单后，选择功能单元（断路器、模块化开关，等）。

- 1 对于进线开关，应确定：
- 所需垂直模数
  - 安装板和前面板的订货号


确定进线开关和母排之间的连接

- 2 对于出线开关，应确定：
- 所需垂直模数
  - 安装板和前面板的订货号

| 断路器    | 安装板       | 前面板<br>元件本体 | 进线        | 出线        | 垂直模数 |
|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| NSX400 | LSE66505V | LSE66705V   | LSE66721A | LSE66721A | 11   |




| 断路器    | 安装板       | 前面板<br>元件本体 | 进线 | 出线        | 垂直模数 |
|--------|-----------|-------------|----|-----------|------|
| NSX100 | LSE66507V | LSE66707V   |    | LSE66722A | 7    |



| 模块化<br>元件               | 导轨        | 前面板       | 垂直模数 |
|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 1 排 iC65 <sup>(1)</sup> | LSE66501A | LSE66701A | 4    |

(1) 48 x 9 mm.



模数总计 = 22


3 合计所需的总模数

匹配柜体的高度

24


4 基于 IP 防护等级和总模数要求而选择柜体。

| 柜体                                | 订货号       |
|-----------------------------------|-----------|
| IP30;IP40壳体宽600 深235<br>高1300 24M | LSE66224A |
| 玻璃门24M                            | LSE66225T |
| 前面板支架24M                          | LSE66824A |



5 如果元件并未装满柜体模数，则需要订购额外的前面板

| 实心前面板       | 订货号       |
|-------------|-----------|
| 24-22=2 个模数 | LSE66722A |




6 确定常用附件：

| 描述                       | 订货号            |
|--------------------------|----------------|
| 一组 2 个吊环 / 固定环           | 2xLSE66301A    |
| IP30;IP31;IP40;IP41门锁和商标 | LSE66830A      |
| 一组4个锁扣                   | 0.25xLSE66831A |

# Functional units

## 功能单元

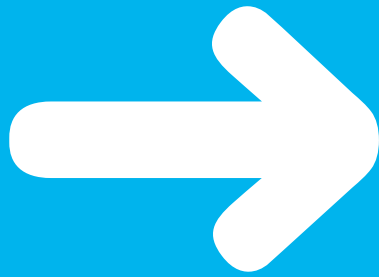

功能单元

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 描述                                                                                             | B-2  |
| 630A以下的功能单元描述                                                                                  | B-2  |
| 选型表                                                                                            | B-4  |
| Compact NSX 100至630A                                                                           | B-4  |
| Compact NSX 100m/160m                                                                          | B-5  |
| Easypact CVS 100至630A                                                                          | B-6  |
| 自动转换开关设备 32至250 A                                                                              | B-7  |
| 模块化元件 Multi9, Acti9, INS40/160                                                                 | B-8  |
| 其它元件                                                                                           | B-9  |
| 预留空间和附件                                                                                        | B-9  |
| 630A以下降容表                                                                                      | B-10 |
|  630A以下铜排方案 | B-11 |

该功能单元在IEC61439.1标准中的定义如下：


“成套设备的一个部分,由所有电气和机械部分组成。”

每个元件都是功能单元的一部分，包括：


- 用于设备安装的专用安装板
- 阻止直接接触带电部件的前面板
- 设备连接或配电解决方案
- 辅助线缆的现场连接和布线系统

功能单元均为模块化设计，并经过优化，在柜内沿垂直方向依次排列。系统包括了用于功能单元安装，供电和现场连接所需要的所有部件。

Prisma E功能单元的部件根据元件的特性进行了设计和测试。功能单元的设计保证了设备运行的可靠性和人员的安全性。

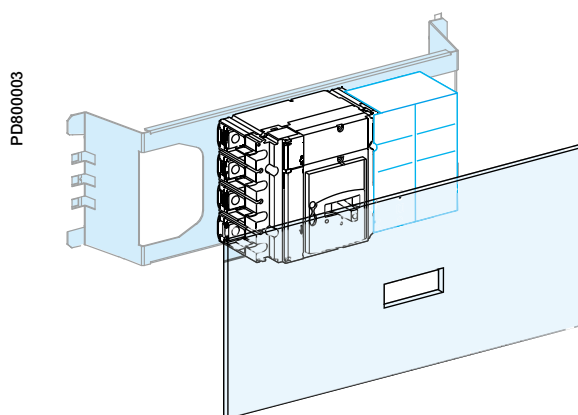

## 安装板



元件安装在安装板上。安装板占据的空间与设备尺寸相匹配，可实现柜内最优化的空间占有量。


Prisma E为额定电流在630A以下的设备提供了各种类型的安装板：

- Compact NSX
- Easypact CVS
- 模块化元件
- 自动转换开关设备32至250A

安装板通过特殊设计的卡片和自攻螺钉固定在壳体的立柱上，可从柜前直接安装，可保证外露的导电部件之间的电气连续性。

安装板上有用于拉紧电缆和辅助连接线的开槽。

### 模块化导轨

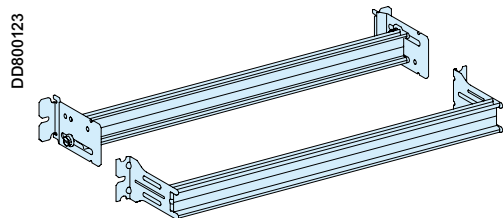

模块化导轨采用对称结构，由高强度铝合金材料制成。

导轨通过特殊设计的卡片和自攻螺钉固定在壳体的立柱上，可确保裸露导电部件的电气连续性。


支架端头超出导轨边缘，可用于协助固定模块化元件。

不同类型的导轨：

- 固定式模块化导轨
- 可调式模块化导轨

导轨可配装元件、模数化配电模块、接触器、变压器、各种辅助设备和接线端、以及所有电缆走线附件 - 诸如电缆扎带和线槽支架、以及接地中性母排的支架。

### 前面板

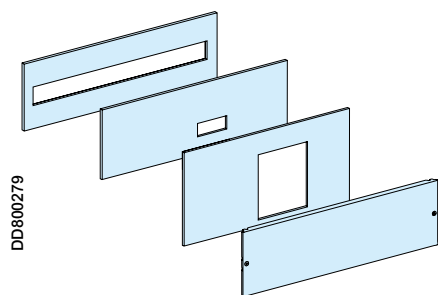

为了提高安全性，这些前面板仅允许操作人员接触元件的控制和设置部分，它能够确保实现IPxxB防护等级

每种设备都带有各自的前面板，这些前面板带有匹配的开孔。

Prisma E向630A以下的每种元件都提供了各种类型的前面板：


- Compact NSX
- Easypact CVS
- 模块化元件等
- 自动转换开关设备32至250A

各种不同的前面板为RAL7035 (工业灰)。

前面板通过特殊的前面板螺母和螺钉固定在前面板支架上，外露的导电部件之间的电气连续性可由螺母的螺帽和螺钉的垫片来保证。


前面板支架通过螺钉固定在壳体上，并允许用户通过拆卸前面板支架从而实现前面板的整体安装和拆卸。

### 预留空间

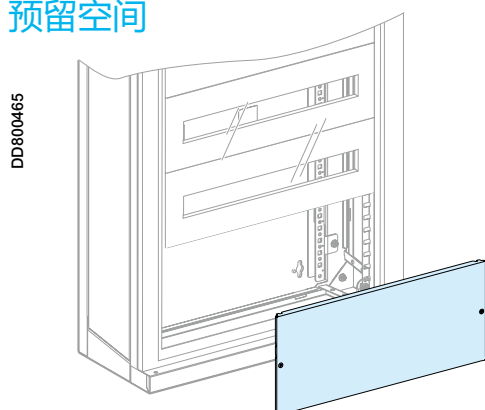


本目录中提供的实心前面板能够覆盖预留区域。

垂直安装

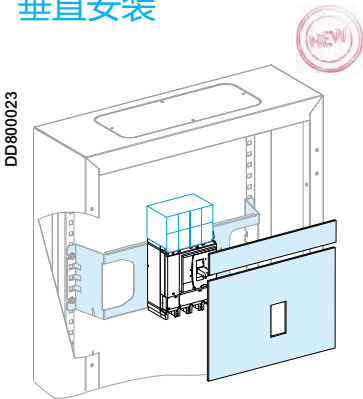


| 断路器    | 连接方式                | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 垂直模数 (1模 = 50mm) | 安装板<br> | 前面板                                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |
|--------|---------------------|------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |      |           |                  |                                                                                           | 元件本体<br> | 进线<br> | 出线<br> |
| NSX400 | 电缆                  | V    | 1(3/4P)   | 11               | LSE66505V                                                                                 | LSE66705V                                                                                   | LSE66721A                                                                                 | LSE66721A                                                                                 |
|        | 垂直铜排                | V    | 1(3/4P)   | 10               | LSE66505V                                                                                 | LSE66705V                                                                                   | LSE66721A                                                                                 | /                                                                                         |
|        | 水平铜排 <sup>(1)</sup> | H    | 1(3P)     | 8                | LSE66604H                                                                                 | LSE66804A                                                                                   | LSE66721A                                                                                 | LSE66723A                                                                                 |
|        |                     | H    | 1(4P)     | 9                | LSE66605H                                                                                 | LSE66805A                                                                                   | LSE66721A                                                                                 | LSE66723A                                                                                 |
| NSX630 | 电缆                  | V    | 1(3/4P)   | 14               | LSE66505V                                                                                 | LSE66705V                                                                                   | LSE66722A                                                                                 | LSE66723A                                                                                 |
|        | 垂直铜排                | V    | 1(3/4P)   | 10               | LSE66505V                                                                                 | LSE66705V                                                                                   | LSE66722A                                                                                 | /                                                                                         |
|        | 水平铜排 <sup>(1)</sup> | H    | 1(3P)     | 8                | LSE66604H                                                                                 | LSE66804A                                                                                   | LSE66721A                                                                                 | LSE66723A                                                                                 |
|        |                     | H    | 1(4P)     | 9                | LSE66605H                                                                                 | LSE66805A                                                                                   | LSE66721A                                                                                 | LSE66723A                                                                                 |

垂直安装

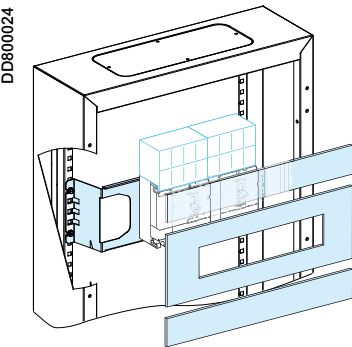

| 断路器        | 连接方式 | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 垂直模数 (1模 = 50mm) | 安装板<br> | 前面板                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
|------------|------|------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |      |           |                  |                                                                                             | 元件本体<br> | 进线<br> | 出线<br> |
| NSX100/160 | 电缆   | V    | 3×4P或4×3P | 7                | LSE66507V                                                                                   | LSE66707V                                                                                     | /                                                                                           | LSE66722A                                                                                   |
|            | 铜排   | V    | 3×4P或4×3P | 9                | LSE66507V                                                                                   | LSE66707V                                                                                     | LSE66724A                                                                                   | LSE66722A                                                                                   |
| NSX250     | 电缆   | V    | 3×4P或4×3P | 9                | LSE66507V                                                                                   | LSE66707V                                                                                     | LSE66722A                                                                                   | LSE66722A                                                                                   |
|            | 铜排   | V    | 3×4P或4×3P | 11               | LSE66507V                                                                                   | LSE66707V                                                                                     | LSE66724A                                                                                   | LSE66722A                                                                                   |

水平安装

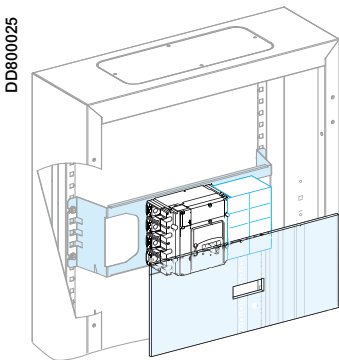


| 断路器        | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 垂直模数 (1模 = 50mm) | 安装板<br> | 前面板                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
|------------|------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |           |                  |                                                                                             | 元件本体<br> | 进线<br> | 出线<br> |
| NSX100/160 | H    | 1         | 5                | LSE66506H                                                                                   | LSE66706H                                                                                     | LSE66721A                                                                                   | /                                                                                           |
| NSX250     | H    | 1         | 8                | LSE66506H                                                                                   | LSE66706H                                                                                     | LSE66722A                                                                                   | LSE66722A                                                                                   |

注：暗装箱只可装NSX/CVS160A及以下的开关；  
(1) 水平铜排方案推荐使用在900宽柜体中。


Compact NSX 100m/160m  
选型表

垂直安装

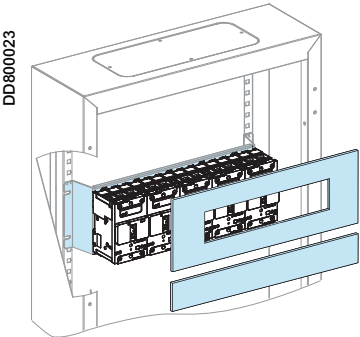


| 断路器              | 连接方式 | 安装方式 | 每行可安装元件数量      | 垂直模数<br>(1模 = 50mm) | 安装板<br><br>DD800178 | 前面板                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |
|------------------|------|------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |      |                |                     |                                                                                                       | <br>元件本体<br>DD800179 | <br>进线<br>DD800180 | <br>出线<br>DD800181 |
| NSX100m/<br>160m | 电缆   | V    | 4x4P 或<br>5x3P | 7                   | LSE66515V                                                                                             | LSE66739V                                                                                               | /                                                                                                     | LSE66722A                                                                                             |
|                  | 铜排   | V    | 3x4P或<br>4x3P  | 11                  | LSE66515V                                                                                             | LSE66739V                                                                                               | LSE66724A                                                                                             | LSE66722A                                                                                             |

垂直安装

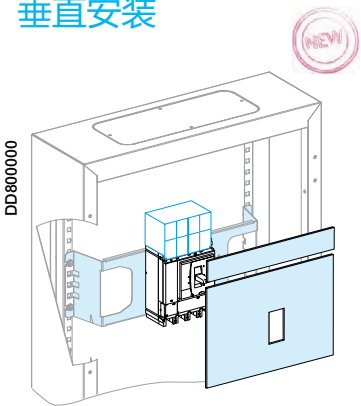


| 断路器    | 连接方式                | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 垂直模数<br>(1模 = 50mm) | 安装板<br><br>DD800178 | 前面板                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |
|--------|---------------------|------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |      |           |                     |                                                                                                       | 元件本体<br><br>DD800179 | 进线<br><br>DD800180 | 出线<br><br>DD800181 |
| CVS400 | 电缆                  | V    | 1(3/4P)   | 11                  | LSE66505V                                                                                             | LSE66705V                                                                                               | LSE66721A                                                                                             | LSE66721A                                                                                             |
|        | 垂直铜排                | V    | 1(3/4P)   | 10                  | LSE66505V                                                                                             | LSE66705V                                                                                               | LSE66721A                                                                                             | /                                                                                                     |
|        | 水平铜排 <sup>(1)</sup> | H    | 1(3P)     | 8                   | LSE66604H                                                                                             | LSE66804A                                                                                               | LSE66721A                                                                                             | LSE66723A                                                                                             |
|        |                     | H    | 1(4P)     | 9                   | LSE66605H                                                                                             | LSE66805A                                                                                               | LSE66721A                                                                                             | LSE66723A                                                                                             |
| CVS630 | 电缆                  | V    | 1(3/4P)   | 14                  | LSE66505V                                                                                             | LSE66705V                                                                                               | LSE66722A                                                                                             | LSE66723A                                                                                             |
|        | 垂直铜排                | V    | 1(3/4P)   | 10                  | LSE66505V                                                                                             | LSE66705V                                                                                               | LSE66722A                                                                                             | /                                                                                                     |
|        | 水平铜排 <sup>(1)</sup> | H    | 1(3P)     | 8                   | LSE66604H                                                                                             | LSE66804A                                                                                               | LSE66721A                                                                                             | LSE66723A                                                                                             |
|        |                     | H    | 1(4P)     | 9                   | LSE66605H                                                                                             | LSE66805A                                                                                               | LSE66721A                                                                                             | LSE66723A                                                                                             |

垂直安装

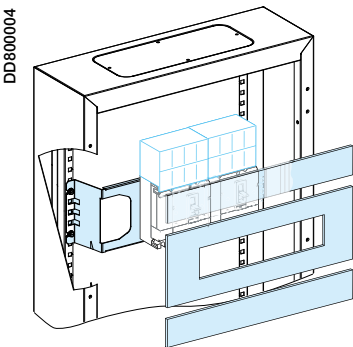

| 断路器        | 连接方式 | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 垂直模数<br>(1模 = 50mm) | 安装板<br><br>DD800178 | 前面板                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                         |
|------------|------|------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |      |           |                     |                                                                                                         | 元件本体<br><br>DD800179 | 进线<br><br>DD800180 | 出线<br><br>DD800181 |
| CVS100/160 | 电缆   | V    | 3×4P或4×3P | 7                   | LSE66507V                                                                                               | LSE66829V                                                                                                 | /                                                                                                       | LSE66722A                                                                                               |
|            | 铜排   | V    | 3×4P或4×3P | 11                  | LSE66507V                                                                                               | LSE66829V                                                                                                 | LSE66724A                                                                                               | LSE66722A                                                                                               |
| CVS250     | 电缆   | V    | 3×4P或4×3P | 9                   | LSE66507V                                                                                               | LSE66829V                                                                                                 | LSE66722A                                                                                               | LSE66722A                                                                                               |
|            | 铜排   | V    | 3×4P或4×3P | 11                  | LSE66507V                                                                                               | LSE66829V                                                                                                 | LSE66724A                                                                                               | LSE66722A                                                                                               |

水平安装

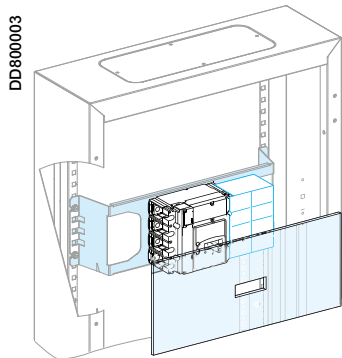


| 断路器        | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 垂直模数<br>(1模 = 50mm) | 安装板<br><br>DD800182 | 前面板                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                         |
|------------|------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |           |                     |                                                                                                         | 元件本体<br><br>DD800179 | 进线<br><br>DD800180 | 出线<br><br>DD800181 |
| CVS100/160 | H    | 1         | 5                   | LSE66506H                                                                                               | LSE66828A                                                                                                 | LSE66721A                                                                                               | /                                                                                                       |
| CVS250     | H    | 1         | 8                   | LSE66506H                                                                                               | LSE66828A                                                                                                 | LSE66722A                                                                                               | LSE66722A                                                                                               |

注：暗装箱只可装NSX/CVS160A及以下的开关；  
(1)水平铜排方案推荐使用在900宽柜体中。

自动转换开关设备32至250A  
选型表


垂直安装




| 断路器                                 | 控制单元<br>型号 | 连接<br>方式 | 极数<br>(P) | 垂直<br>模数<br>(1模 =<br>50mm) | 安装板<br> DD800178 | 前面板                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |            |          |           |                            |                                                                                                    | 元件本体<br> DD800179 | 进线<br> DD800180 | 出线 <sup>1)</sup><br> DD800181 |
| WATSN-63<br>CB IC65                 | A/B/D      | 电缆       | 2/3/4P    | 8                          | LSE66594A                                                                                          | LSE66794A                                                                                            | LSE66721A                                                                                          | LSE66723A                                                                                                        |
| WATSN-(32~<br>100)(3P/4P)<br>PC INT | A/B/B*/D   | 电缆       | 3/4P      | 8                          | LSE66594A                                                                                          | LSE66795A <sup>1)</sup>                                                                              | /                                                                                                  | LSE66723A                                                                                                        |
| WATSN-(100~<br>250) PC NSX-<br>NA   | A/B*/D     | 电缆       | 3P<br>4P  | 10                         | LSE66594A<br>LSE66595A                                                                             | LSE66795A <sup>1)</sup>                                                                              | LSE66722A                                                                                          | LSE66723A                                                                                                        |
| WATSN-(100~<br>250) CB<br>NSX F/N/H | A/B*/D     | 电缆       | 3P<br>4P  | 10                         | LSE66594A<br>LSE66595A                                                                             | LSE66795A <sup>1)</sup>                                                                              | LSE66722A                                                                                          | LSE66723A                                                                                                        |
| WATSN-(100~<br>250) PC NSX-<br>NA   | B          | 电缆       | 3P        | 10                         | LSE66595A                                                                                          | LSE66795A <sup>1)</sup>                                                                              | LSE66722A                                                                                          | LSE66723A                                                                                                        |
| WATSN-(100~<br>250) CB              | B          | 电缆       | 3P        | 10                         | LSE66595A                                                                                          | LSE66795A <sup>1)</sup>                                                                              | LSE66722A                                                                                          | LSE66723A                                                                                                        |

注: 1) LSE66795A需要客户根据所选INT或NSX系列开关自行开孔;

垂直安装




| 断路器         | 控制单元<br>型号 | 连接<br>方式 | 极数<br>(P) | 垂直<br>模数<br>(1模 =<br>50mm) | 安装板<br> DD800178 | 前面板                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |          |           |                            |                                                                                                      | 元件本体<br> DD800179 | 进线<br> DD800180 | 出线 <sup>1)</sup><br> DD800181 |
| WTS 32/63   | A/B/D/H    | 电缆       | 3/4P      | 8                          | LSE66590V                                                                                            | LSE66790V                                                                                              | /                                                                                                    | LSE66723A                                                                                                          |
| WTS 100/160 | A/B/D/H    | 电缆       | 3/4P      | 8                          | LSE66590V                                                                                            | LSE66790V                                                                                              | /                                                                                                    | LSE66723A                                                                                                          |
| WTS 250     | A/B/D/H    | 电缆       | 3/4P      | 10                         | LSE66591V                                                                                            | LSE66791V                                                                                              | /                                                                                                    | LSE66723A                                                                                                          |



| 断路器           | 控制单元<br>型号 | 连接<br>方式 | 极数<br>(P) | 垂直<br>模数<br>(1模 =<br>50mm) | 安装板<br> DD800178 | 前面板                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                    |
|---------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |          |           |                            |                                                                                                      | 元件本体<br> DD800179 | 进线<br> DD800180 | 出线 <sup>1)</sup><br> DD800181 |
| WATSG 32/63   | A/B/C/D    | 电缆       | 3/4P      | 8                          | LSE66592V                                                                                            | LSE66792V                                                                                              | /                                                                                                    | LSE66723A                                                                                                          |
| WATSG 100/160 | A/B/C/D    | 电缆       | 3/4P      | 8                          | LSE66592V                                                                                            | LSE66792V                                                                                              | /                                                                                                    | LSE66723A                                                                                                          |
| WATSG 250     | A/B/C/D    | 电缆       | 3/4P      | 10                         | LSE66593V                                                                                            | LSE66793V                                                                                              | /                                                                                                    | LSE66723A                                                                                                          |


注: 在所有转换开关设备的下游预留了3模空间, 包含了出线接线和控制单元的安装, 控制单元的安装开孔尺寸  
请参考WTS/WATSN/WATSG系列样本.

垂直安装

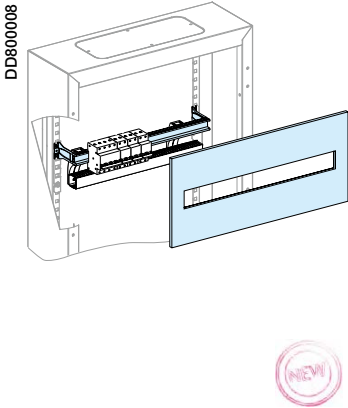

| 断路器                         | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 连接方式 <sup>(2)</sup> | 极数              | 垂直模数 (1模 = 50mm) | 模块化元件导轨 <sup>(1)</sup>                                                                       | 前面板<br>元件本体                                                                                  |
|-----------------------------|------|-----------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multi9 < 40A<br>Acti9 < 40A | V    | 48×9mm    | 电缆连接                | 1P/2P/<br>3P/4P | 3                |  DD800040 |  DD800186 |
| Multi9 ≥ 40A<br>Acti9 ≥ 40A | V    | 48×9mm    | 电缆连接                | 1P/2P/<br>3P/4P | 4                | LSE66501A                                                                                    | LSE66701A                                                                                    |
| Multi9 ≤ 63A                | V    | 48×9mm    | Multiclip连接         | 2P              | 4                | LSE66502A                                                                                    | LSE66701A                                                                                    |
|                             |      |           |                     | 3P              | 4                | LSE66502A                                                                                    | LSE66701A                                                                                    |
|                             |      |           |                     | 4P              | 4                | LSE66502A                                                                                    | LSE66701A                                                                                    |
| NG125<br>C120               | V    | 48×9mm    | 电缆连接                | 1P/2P/<br>3P/4P | 5                | LSE66502A                                                                                    | LSE66703A                                                                                    |

垂直安装

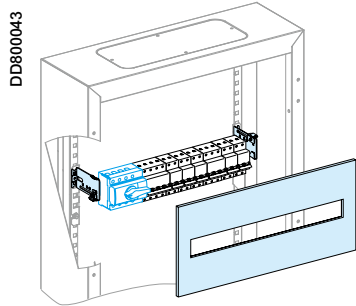


| 断路器                | 安装方式 | 每行可安装元件数量 | 垂直模数 (1模 = 50mm) | 模块化元件导轨 <sup>(1)</sup> | 前面板<br>元件本体                                                                                    |
|--------------------|------|-----------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INS<br>40/63/80    | V    | 48×9mm    | 4                | LSE66502A              |  DD800186 |
| INS<br>100/125/160 | V    | 48×9mm    | 5                | LSE66502A              | LSE66703A                                                                                      |

注意：

(1) 模块化导轨可安装：48个Multi9模数(每个Multi9模数 = 9mm)。

(2) 如果将带有200A Multiclip 模块化导轨定位于下列位置，其在进线处增加一个实心板 (LSE66721A)。


- 非模块化功能单元安装板 ( Compact, intercompact等 ) 的正下方；
- 开关顶部。

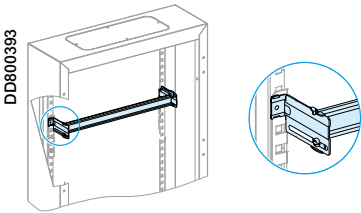

可调式模块化导轨(LSE66502A)


| 名称       | 前面板后部深度<br>(mm) | 可用长度<br>(mm) | 订货号       |
|----------|-----------------|--------------|-----------|
| 可调式模块化导轨 | 49 至 93         | 432          | LSE66502A |
| 固定式模块化导轨 | 49              | 432          | LSE66501A |

模块化元件的开孔前面板



| 名称        | 垂直模数<br>(1个模数=50 mm) | 订货号       |
|-----------|----------------------|-----------|
| 模块化元件的前面板 | 3                    | LSE66702A |
|           | 4                    | LSE66701A |
|           | 5                    | LSE66703A |

实心前面板



| 名称    | 垂直模数(1个模数=50 mm) | 订货号       |
|-------|------------------|-----------|
| 实心前面板 | 1                | LSE66721A |
|       | 2                | LSE66722A |
|       | 3                | LSE66723A |
|       | 4                | LSE66724A |
|       | 6                | LSE66726A |

## Compact NSX100至NSX630

| 环境温度<br>断路器规格         | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| IP ≤ 54               |      |      |      |      |      |      |
| NSX100                | 100  | 97.5 | 95   | 92.5 | 90   | 85   |
| NSX160                | 156  | 152  | 147  | 144  | 140  | 136  |
| NSX250                | 240  | 230  | 225  | 215  | 208  | 200  |
| NSX400                | 400  | 400  | 400  | 400  | 380  | 365  |
| NSX630 <sup>(1)</sup> | 590  | 570  | 550  | 530  | 510  | 490  |
| NSX630 <sup>(2)</sup> | 610  | 595  | 575  | 560  | 545  | 528  |

## Compact CVS100至CVS630

| 环境温度<br>断路器规格         | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| IP ≤ 54               |      |      |      |      |      |      |
| CVS100                | 97.5 | 95   | 92.5 | 90   | 85   | 80   |
| CVS160                | 156  | 152  | 147  | 144  | 140  | 136  |
| CVS250                | 240  | 230  | 225  | 215  | 208  | 200  |
| CVS400                | 395  | 380  | 370  | 355  | 340  | 330  |
| CVS630 <sup>(1)</sup> | 520  | 500  | 480  | 465  | 445  | 430  |
| CVS630 <sup>(2)</sup> | 535  | 520  | 504  | 490  | 475  | 460  |

## Compact NSX100m/160m


| 环境温度<br>断路器规格 | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| IP ≤ 54       |      |      |      |      |      |      |
| TMD25         | 25   | 24   | 24   | 23   | 23   | 22   |
| TMD63         | 63   | 61   | 60   | 58   | 56   | 54   |
| TMD100        | 100  | 98   | 95   | 92   | 88   | 85   |
| TMD160        | 155  | 149  | 144  | 139  | 133  | 126  |

(1) 进线断路器客户端连接使用105°C 电缆;

(2) 进线断路器客户端连接使用125°C 电缆.




进线水平排

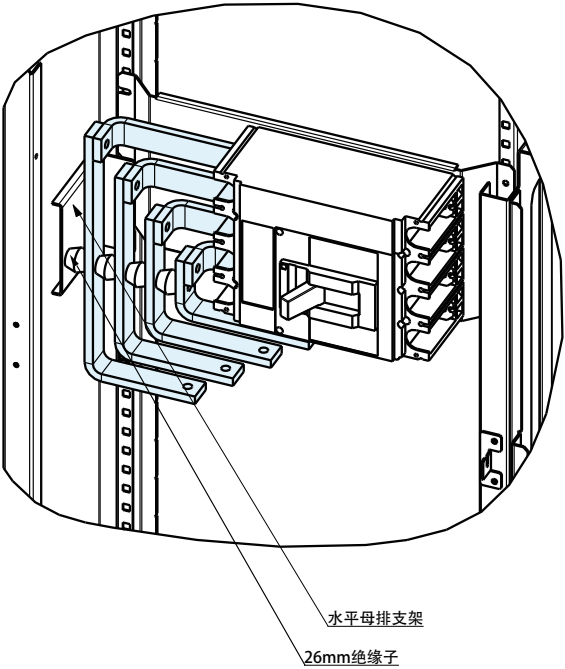

| 进线开关       | 垂直排规格(mm) | 2D图号                      |
|------------|-----------|---------------------------|
| NSX/CVS630 | 30 x10    | MFR9333101 <sup>(1)</sup> |
| NSX/CVS400 | 30 x6     | NA                        |
| NSX/CVS250 | 20 x5     | NA                        |
| NSX/CVS160 | 15 x5     | NA                        |

注：(1)进线开关NSX630 4P水平安装进线水平排方案；


进线垂直排

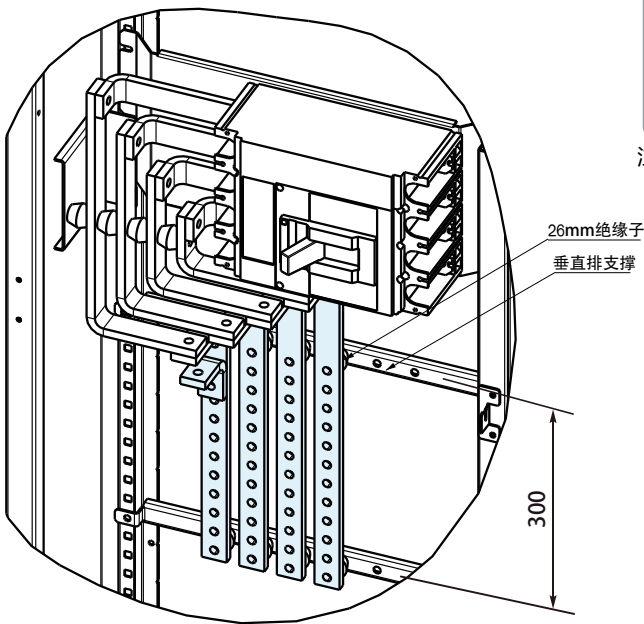

| 进线开关       | 水平排规格(mm) | 2D图号                      |
|------------|-----------|---------------------------|
| NSX/CVS630 | 30 x10    | MFR9520701 <sup>(2)</sup> |
| NSX/CVS400 | 30 x6     | NA                        |

注：(2)进线开关NSX630 4P水平安装时+出线开关3 x NSX250 4P 垂直排方案.


进线垂直排

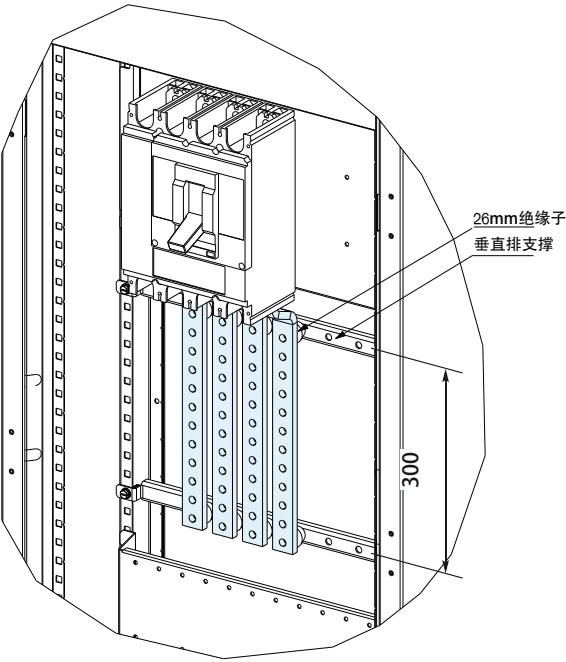

| 进线开关       | 垂直排规格(mm) | 支撑间距(mm) | 2D图号                      |
|------------|-----------|----------|---------------------------|
| NSX/CVS630 | 30 x10    | 300      | PHA6205501 <sup>(1)</sup> |
| NSX/CVS400 | 30 x6     | 300      | NA                        |
| NSX/CVS250 | 20 x5     | 300      | NA                        |
| NSX/CVS160 | 15 x5     | 300      | NA                        |

注：(1)进线开关NSX630 4P垂直安装时+出线开关3 x NSX250 4P 垂直排方案.


分支水平排

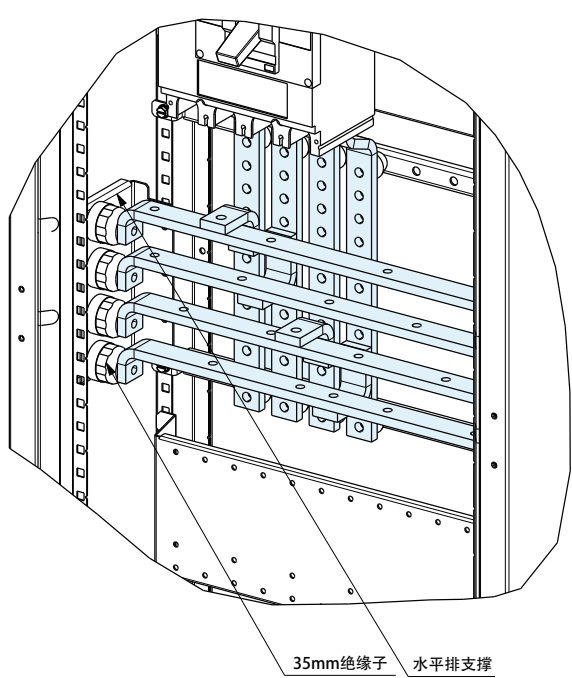

| 进线开关       | 水平排规格(mm) | 2D图号                      |
|------------|-----------|---------------------------|
| NSX/CVS630 | 30 x10    | PHA6206201 <sup>(2)</sup> |
| NSX/CVS400 | 30 x6     | NA                        |

注：(2)进线开关NSX630 4P+出线开关3 x NSX250 4P 垂直排方案；

连接排

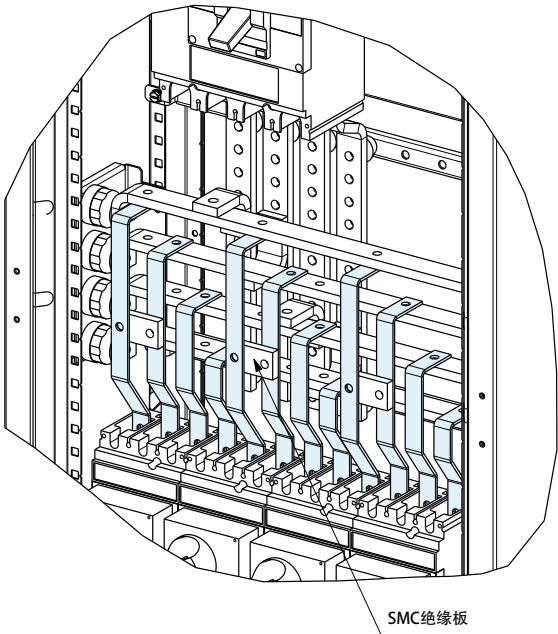


| 进线开关    | 刚性铜排规格<br>(mm) | 软铜排规格<br>(mm) | 电缆规格<br>(mm²) | 参考2D图号                    |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| NSX100  | 20 x 3         | 20 x 3        | 50            | NA                        |
| NSX160  | 20 x 3         | 20 x 3        | 95            | NA                        |
| NSX250  | 20 x 3         | 20 x 3        | 120           | PHA6206701 <sup>(3)</sup> |
| NSXm100 | 15x 5          | 15x 5         | 50            | NA                        |
| NSxm160 | 15x 5          | 15x 5         | 95            | NA                        |


注：(3)进线开关NSX630 4P+出线开关3 x NSX250 4P 垂直排方案.

# Enclosures

柜体

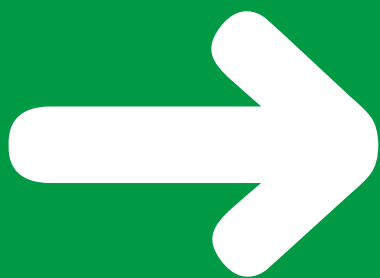


|                                                                                                      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 柜体                                                                                                   |  |      |
| 630A以下柜体                                                                                             |  | C-2  |
| 描述                                                                                                   |  | C-2  |
|  IP30/40W600明装柜体选型表 |  | C-3  |
|  IP30/40W900明装柜体选型表 |  | C-4  |
|  IP31/41W600明装柜体选型表 |  | C-5  |
| IP54W600明装柜体选型表                                                                                      |  | C-6  |
| IP30/40W600暗装柜体选型表                                                                                   |  | C-7  |
| IP30/40W600明装柜体尺寸                                                                                    |  | C-8  |
|  IP30/40W900明装柜体尺寸  |  | C-9  |
|  IP31/41W600明装柜体尺寸  |  | C-10 |
| IP54W600明装柜体尺寸                                                                                       |  | C-11 |
| IP30/40W600暗装柜体尺寸                                                                                    |  | C-12 |
|  柜体附件             |  | C-13 |

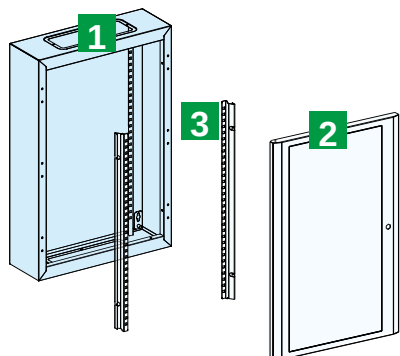

## 1 柜体

- 柜体尺寸可根据所装开关、连接方法、定位情况和要求的预留空间而确定
- 安装底板上垂直高度每25mm的模数孔可以简化模数计算
- 柜体宽600和900mm，600mm侧均用于功能单元和母线安装，300mm侧用于走电缆或电缆安装；
- 除IP54及暗装柜体外，顶部和底部均带有可拆卸的进线板，进线板已安装在柜体上,可根据需要自行拆卸和开孔
- 8至24M柜体的分为明装柜和暗装柜；明装时可使用柜后的预制敲落孔或使用固定环（2组）进行安装；暗装柜体建议墙体预留深度为不小于160mm
- 28和32M柜体为落地挂墙柜，柜体本身带有150mm的底座；底座上留有φ9的孔，可用M8的螺栓和地面或基座固定；且使用柜后上端留有的预制敲落孔或使用固定环（1组）进行安装，避免柜体的倾倒

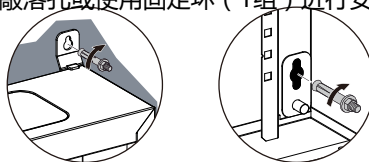


## 2 门

- 实心门和玻璃门可以反向安装，并可快速、简易的实现柜门左开或右开安装
- 对开门分为左开门和右开门，不可互换安装。
- 宽600mm的柜门带有把手锁，需要使用钥匙开启和锁闭
- 宽900mm的柜体门，600mm侧门通用，300mm侧为单独的实心门，圆门锁由盘厂自行选择供应商

## 3 前面板支架

- 前面板支架可根据需要单独选配，在完成设备安装和布线后，可以在前面板支架上安装所有前面板
- 前面板支架可同安装的所有前面板一起拆除，从而实现快速、直接的对元件设备进行维护 and 操作


## 现场准备信息

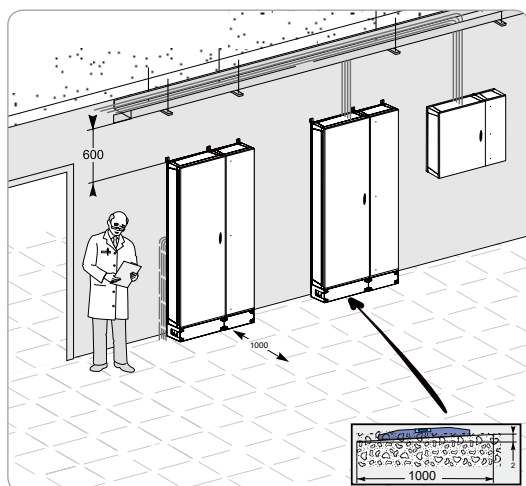

现场安装示意图

- 安装现场必须清洁，地面必须平整，满足倾斜度要求（ $\leq 2\text{mm/m}$ ）。墙面必须平整，不超过 $\pm 6\text{mm/m}$
- 开关柜前方至少要有1000mm的空间，以便能够完全打开门
- 根据要拆卸元件的方向来安装门
- 在开关柜上方应至少有500 mm（建议600 mm）的空间，以便电缆接入

Prisma E柜体

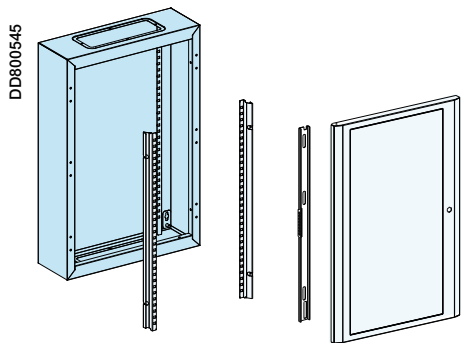


必选  
可选

|              |                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体深度<br>(mm) | 模数<br>(1个模数<br>= 50 mm) | 总体高度<br>(mm) | 柜体                                                                                | 实心门 or 玻璃门 or 对开门                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 锁板件 <sup>(2)</sup> or 对开门<br>锁板件 <sup>(2)</sup>                                     |                                                                                     | 锁和商标                                                                                | 前面板支架 <sup>(1)</sup>                                                                |
| 235          | 8                       | 500          | LSE66208A                                                                         | LSE66208P                                                                         | LSE66209T                                                                         | LSE66208D                                                                         | /                                                                                   | LSE66408L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66808A                                                                           |
|              | 12                      | 700          | LSE66212A                                                                         | LSE66212P                                                                         | LSE66213T                                                                         | LSE66212D                                                                         | /                                                                                   | LSE66412L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66812A                                                                           |
|              | 16                      | 900          | LSE66216A                                                                         | LSE66216P                                                                         | LSE66217T                                                                         | LSE66216D                                                                         | /                                                                                   | LSE66416L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66816A                                                                           |
|              | 20                      | 1100         | LSE66220A                                                                         | LSE66220P                                                                         | LSE66221T                                                                         | LSE66220D                                                                         | /                                                                                   | LSE66420L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66820A                                                                           |
|              | 24                      | 1300         | LSE66224A                                                                         | LSE66224P                                                                         | LSE66225T                                                                         | LSE66224D                                                                         | /                                                                                   | LSE66424L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66824A                                                                           |
| 305          | 28                      | 1650         | LSE66328A                                                                         | LSE66228P                                                                         | LSE66329T                                                                         | /                                                                                 | LSE66430L                                                                           | /                                                                                   | LSE66830A                                                                           | LSE66833A                                                                           |
|              | 32                      | 1850         | LSE66332A                                                                         | LSE66232P                                                                         | LSE66333T                                                                         | /                                                                                 | LSE66430L                                                                           | /                                                                                   | LSE66830A                                                                           | LSE66834A                                                                           |

(1)当选用前面板方案时，需选择前面板支架，另需订购前面板螺钉和螺母组件，物料号：LSX58030A（一组20个前面板螺钉和螺母备件）。

(2)当选择锁板件时，需要增加选择1个齿轮件和3个轴套零件，物料号：LSE66832A（内含4个齿轮和12个轴套零件），反之需选择1个锁扣，物料号：LSE66831A（内含4个锁扣）。

IP40方案

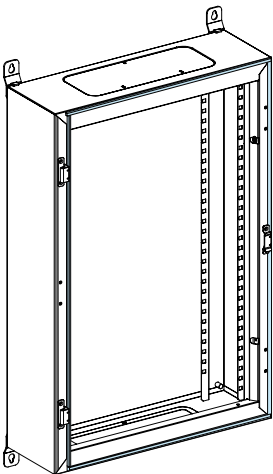


在IP30方案的基础上，在柜体底箱上粘贴密封条LSE66826A，即可达到IP40等级。

密封条的粘贴方式按照《IP30,IP31,IP40,IP41 W900明装柜装配指南》进行。



Prisma E柜体

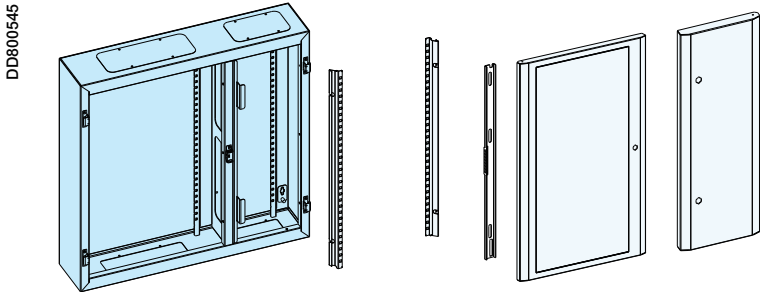


必选  
可选

| 总体深度<br>(mm) | 模数<br>(1个模数<br>= 50 mm) | 总体高度<br>(mm) | 柜体        | 实心门 or 玻璃门 |           | 300宽门 <sup>(3)</sup> | 锁板件 <sup>(2)</sup> | 锁和商标      | 前面板支架 <sup>(1)</sup> |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 235          | 8                       | 500          | LSE66308A | LSE66208P  | LSE66209T | LSE66308P            | /                  | LSE66830A | LSE66808A            |
|              | 12                      | 700          | LSE66312A | LSE66212P  | LSE66213T | LSE66312P            | /                  | LSE66830A | LSE66812A            |
|              | 16                      | 900          | LSE66316A | LSE66216P  | LSE66217T | LSE66316P            | /                  | LSE66830A | LSE66816A            |
|              | 20                      | 1100         | LSE66320A | LSE66220P  | LSE66221T | LSE66320P            | /                  | LSE66830A | LSE66820A            |
|              | 24                      | 1300         | LSE66324A | LSE66224P  | LSE66225T | LSE66324P            | /                  | LSE66830A | LSE66824A            |
| 305          | 28                      | 1650         | LSE66428A | LSE66228P  | LSE66329T | LSE66328P            | LSE66430L          | LSE66830A | LSE66833A            |
|              | 32                      | 1850         | LSE66432A | LSE66232P  | LSE66333T | LSE66332P            | LSE66430L          | LSE66830A | LSE66834A            |


- (1)当选用前面板方案时，需选择前面板支架，另需订购前面板螺钉和螺母组件，物料号：LSX58030A（一组20个前面板螺钉和螺母备件）；
- (2)当选择锁板件时，需要增加选择1个齿轮件和3个轴套零件，物料号：LSE66832A（内含4个齿轮和12个轴套零件），反之需选择1个锁扣，物料号：LSE66831A（内含4个锁扣）；
- (3)对于300宽门的门锁，由盘厂自行选择供应商，颜色为黑色，门锁高度参照门板装配图 中尺寸标注。

IP40方案


在IP30方案的基础上，在柜体底箱上粘贴密封条LSE66826A，即可达到IP40等级。密封条的粘贴方式按照《IP30,IP40 W900明装柜装配指南》进行。

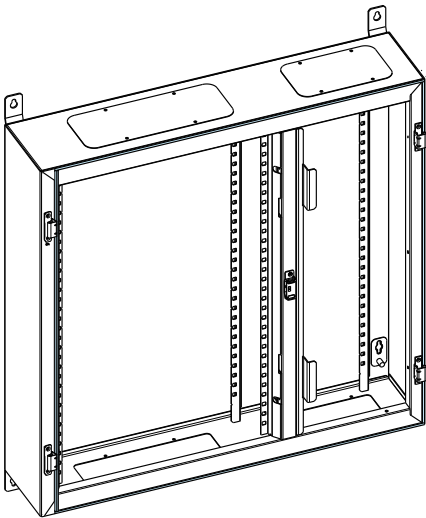

Prisma E柜体

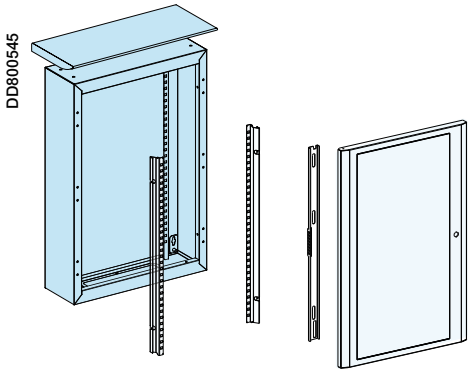


必选  
可选

|              |                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体深度<br>(mm) | 模数<br>(1个模数<br>= 50 mm) | 总体高度<br>(mm) | 柜体                                                                                | 实心门                                                                               | or 玻璃门                                                                            | or 对开门                                                                            | 锁板件 <sup>2)</sup>                                                                   | or 对开门<br>锁板件 <sup>2)</sup>                                                         | 锁和商标                                                                                | 前面板支架 <sup>1)</sup>                                                                 |
| 235          | 8                       | 500          | LSE66207A                                                                         | LSE66208P                                                                         | LSE66209T                                                                         | LSE66208D                                                                         | /                                                                                   | LSE66408L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66808A                                                                           |
|              | 12                      | 700          | LSE66211A                                                                         | LSE66212P                                                                         | LSE66213T                                                                         | LSE66212D                                                                         | /                                                                                   | LSE66412L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66812A                                                                           |
|              | 16                      | 900          | LSE66215A                                                                         | LSE66216P                                                                         | LSE66217T                                                                         | LSE66216D                                                                         | /                                                                                   | LSE66416L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66816A                                                                           |
|              | 20                      | 1100         | LSE66219A                                                                         | LSE66220P                                                                         | LSE66221T                                                                         | LSE66220D                                                                         | /                                                                                   | LSE66420L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66820A                                                                           |
|              | 24                      | 1300         | LSE66223A                                                                         | LSE66224P                                                                         | LSE66225T                                                                         | LSE66224D                                                                         | /                                                                                   | LSE66424L                                                                           | LSE66830A                                                                           | LSE66824A                                                                           |
| 305          | 28                      | 1650         | LSE66227A                                                                         | LSE66228P                                                                         | LSE66329T                                                                         | /                                                                                 | LSE66430L                                                                           | /                                                                                   | LSE66830A                                                                           | LSE66833A                                                                           |
|              | 32                      | 1850         | LSE66231A                                                                         | LSE66232P                                                                         | LSE66333T                                                                         | /                                                                                 | LSE66430L                                                                           | /                                                                                   | LSE66830A                                                                           | LSE66834A                                                                           |


- (1)当选用前面板方案时，需选择前面板支架，另需订购前面板螺钉和螺母组件，物料号：LSX58030A（一组20个前面板螺钉和螺母备件）。
- (2)当选择锁板件时，需要增加选择1个齿轮件和3个轴套零件，物料号：LSE66832A（内含4个齿轮和12个轴套零件），反之需增加选择1个锁扣，物料号：LSE66831A（内含4个锁扣）。

IP41方案

在IP31方案的基础上，在柜体底箱上粘贴密封条LSE66826A，即可达到IP41等级。  
密封条的粘贴方式按照《IP30,IP31,IP40,IP41 W600明装柜装配指南》进行。

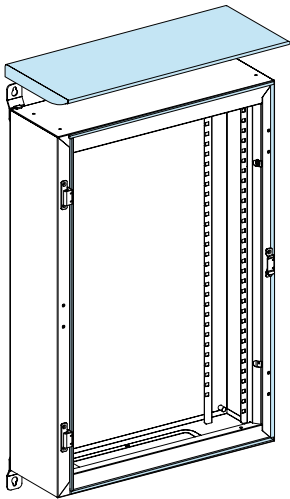

Prisma E柜体

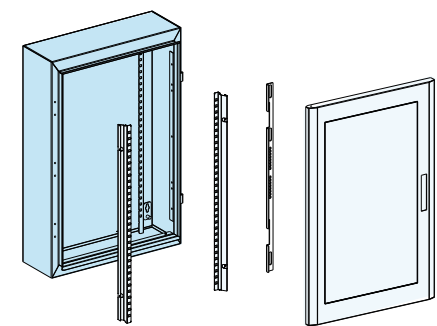

必选  
可选


|              |                         |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体深度<br>(mm) | 模数<br>(1个模数<br>= 50 mm) | 总体高度<br>(mm) | 柜体                                                                                | 实心门 or 玻璃门 <sup>(3)</sup>                                                         | 锁板件 <sup>(2)</sup>                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 前面板支架 <sup>(1)</sup>                                                                |
| 235          | 8                       | 500          | LSE66258A                                                                         | LSE66258P                                                                         | LSE66259T                                                                         | /                                                                                 | LSE66830T                                                                           | LSE66808A                                                                           |
|              | 12                      | 700          | LSE66262A                                                                         | LSE66262P                                                                         | LSE66263T                                                                         | /                                                                                 | LSE66830T                                                                           | LSE66812A                                                                           |
|              | 16                      | 900          | LSE66266A                                                                         | LSE66266P                                                                         | LSE66267T                                                                         | LSE66466L                                                                         | LSE66830T                                                                           | LSE66816A                                                                           |
|              | 20                      | 1100         | LSE66270A                                                                         | LSE66270P                                                                         | LSE66271T                                                                         | LSE66470L                                                                         | LSE66830T                                                                           | LSE66820A                                                                           |
|              | 24                      | 1300         | LSE66274A                                                                         | LSE66274P                                                                         | LSE66275T                                                                         | LSE66474L                                                                         | LSE66830T                                                                           | LSE66824A                                                                           |
| 305          | 28                      | 1650         | LSE66278A                                                                         | LSE66278P                                                                         | LSE66279T                                                                         | LSE66478L                                                                         | LSE66830T                                                                           | LSE66833A                                                                           |
|              | 32                      | 1850         | LSE66282A                                                                         | LSE66282P                                                                         | LSE66283T                                                                         | LSE66482L                                                                         | LSE66830T                                                                           | LSE66834A                                                                           |

- (1) 当选用前面板方案时，需选择前面板支架，另需订购前面板螺钉和螺母组件，物料号：LSX58030A（一组20个前面板螺钉和螺母备件）。
- (2) 当选择锁板件时，需要增加选择1个齿轮件和3个轴套零件，物料号：LSE66832A（内含4个齿轮和12个轴套零件）。
- (3) IP54玻璃门方案请咨询施耐德电气。


注：IP54柜体的柜门内侧需要贴IP54密封条LSE66840A，具体粘贴位参考门板装配图或《IP54明装柜装配指南》。

Prisma E柜体

DD800545

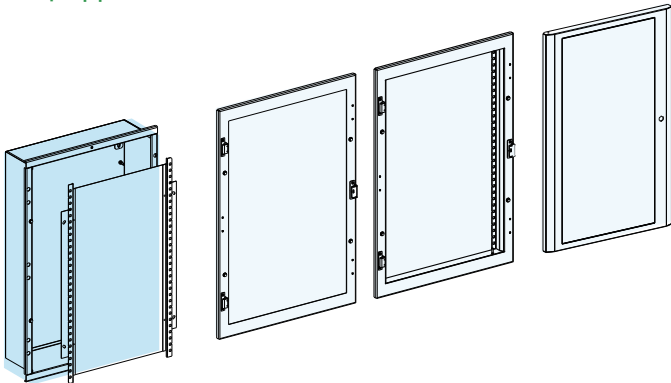


必选

|              |                         |              |  |  or  |  or  |  |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体深度<br>(mm) | 模数<br>(1个模数<br>= 50 mm) | 总体高度<br>(mm) | 柜体                                                                                | 实心门 or 玻璃门                                                                                                                                                             | 暗装门框<br>(不带前面板支架 ) or 暗装门框 <sup>(1)</sup><br>(带前面板支架)                                                                                                                     | 锁和商标 <sup>2)</sup>                                                                  |
| 220          | 8                       | 500          | LSE66208F                                                                         | LSE66208P LSE66209T                                                                                                                                                    | LSE66408K LSE66408F                                                                                                                                                       | LSE66830A                                                                           |
|              | 12                      | 700          | LSE66212F                                                                         | LSE66212P LSE66213T                                                                                                                                                    | LSE66412K LSE66412F                                                                                                                                                       | LSE66830A                                                                           |
|              | 16                      | 900          | LSE66216F                                                                         | LSE66216P LSE66217T                                                                                                                                                    | LSE66416K LSE66416F                                                                                                                                                       | LSE66830A                                                                           |
|              | 20                      | 1100         | LSE66220F                                                                         | LSE66220P LSE66221T                                                                                                                                                    | LSE66420K LSE66420F                                                                                                                                                       | LSE66830A                                                                           |
|              | 24                      | 1300         | LSE66224F                                                                         | LSE66224P LSE66225T                                                                                                                                                    | LSE66424K LSE66424F                                                                                                                                                       | LSE66830A                                                                           |


- (1)当选用前面板方案时，需选择暗装门框（带前面板支架），另需订购前面板螺钉和螺母组件，物料号：LSX58030A（一组20个前面板螺钉和螺母备件）。
- (2)当选择LSE66830A门锁和商标时，同时需要需选择1个锁扣，物料号：LSE66831A（内含4个锁扣）。

IP40方案


在IP30方案的基础上，在柜体底箱上粘贴密封条LSE66826A，即可达到IP40等级。密封条的粘贴方式按照《暗装柜装配指南》进行。

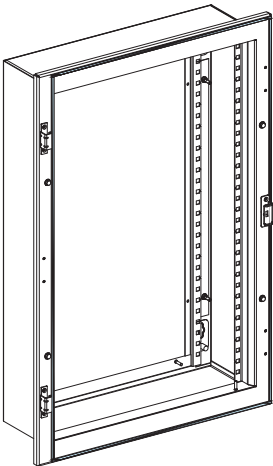

## 8-24模数





注：最大开门角度为130度。



注：对开门两个门最大开门角度均为130度。

| 模数 | 8   | 12  | 16  | 20   | 24   | 28   | 32   |
|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| H  | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| H' | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | /    | /    |

## 8-24模数



底座安装尺寸<sup>1)</sup>

| 模数              | 8   | 12  | 16  | 20   | 24   | 28     | 32     |
|-----------------|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|
| A               | 577 | 777 | 977 | 1177 | 1377 | 1688.5 | 1888.5 |
| A'              | 327 | 527 | 727 | 927  | 1127 | 1563.5 | 1763.5 |
| A <sup>13</sup> | 397 | 597 | 797 | 997  | 1197 | 1598.5 | 1798.5 |

注 1) 尺寸为柜体底座安装在地面或基座上的尺寸, 可用M8的螺栓安装。

注：235对应8~24M柜体，305对应28&32M柜体。

DD800109

立柱


171.5( $\leq 24M$ )

238(28&32M)

63

A1)




Diagram showing the elevation view of a column joint (立柱). The diagram includes dimensions: 171.5 ( $\leq 24M$ ), 238 (28&32M), and 63. A reinforcement bar is labeled A1).



注：1) A=29(8~24M),柜体, 95.5(28&32M).


## Prisma E柜体

## 开门角度

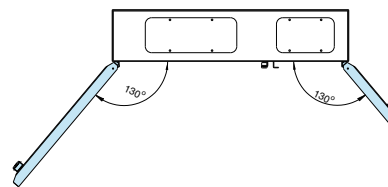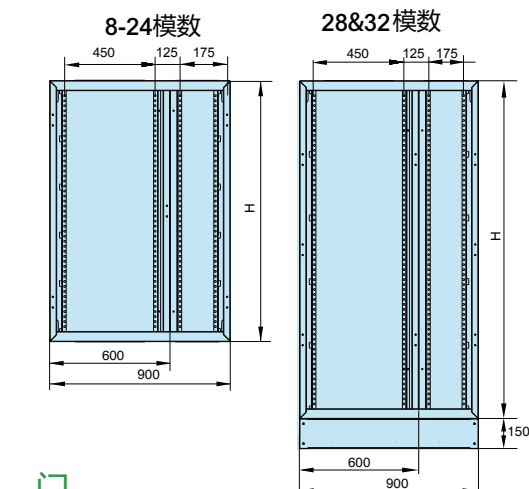

注：左右两个门最大开门角度均为130度。




## 门

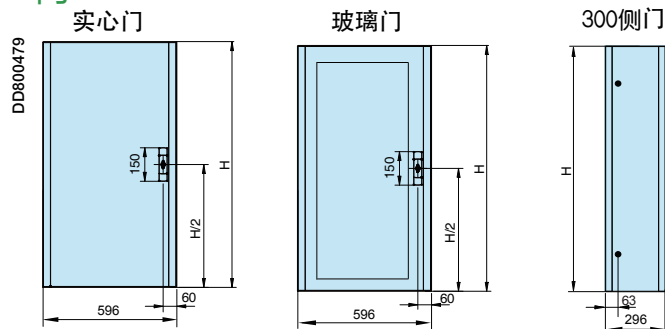

| 模数 | 8   | 12  | 16  | 20   | 24   | 28   | 32   |
|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| H  | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |

注1) 300侧门圆门锁，16~32M 2把锁，8~12M 1把锁，并由客户或盘厂自行选择；

## 挂墙安装

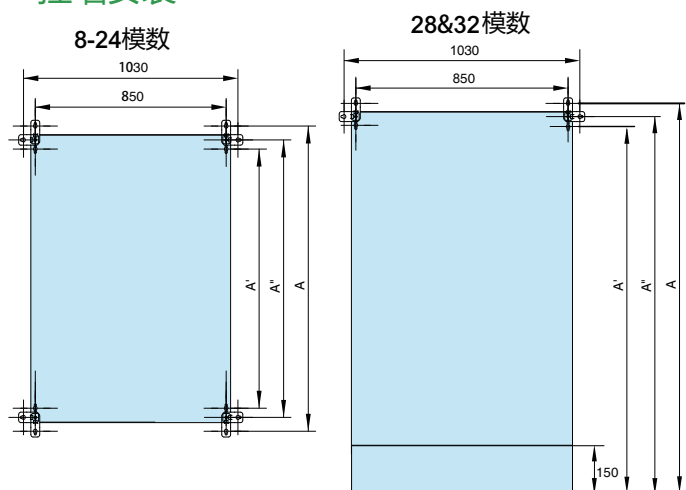


底座安装尺寸1)

| 模数  | 8   | 12  | 16  | 20   | 24   | 28     | 32     |
|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|
| A   | 577 | 777 | 977 | 1177 | 1377 | 1688.5 | 1888.5 |
| A'  | 327 | 527 | 727 | 927  | 1127 | 1563.5 | 1763.5 |
| A'' | 397 | 597 | 797 | 997  | 1197 | 1598.5 | 1798.5 |


注1) 尺寸为柜体底座安装在地面或基座上的尺寸，可用M8的螺栓安装。

## 顶部电缆接入



注：235对应8~24M柜体，305对应28&32M柜体。


## 前面板后部深度

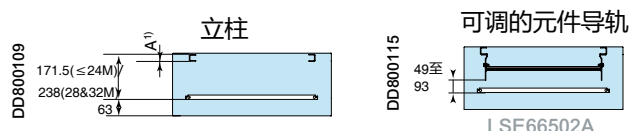


注：1) 此图代表600mm侧，因为600mm侧用于元器件和铜线安装  
2) A=29(8~24M), 柜体, 95.5(28&32M).

Prisma E柜体

开门角度

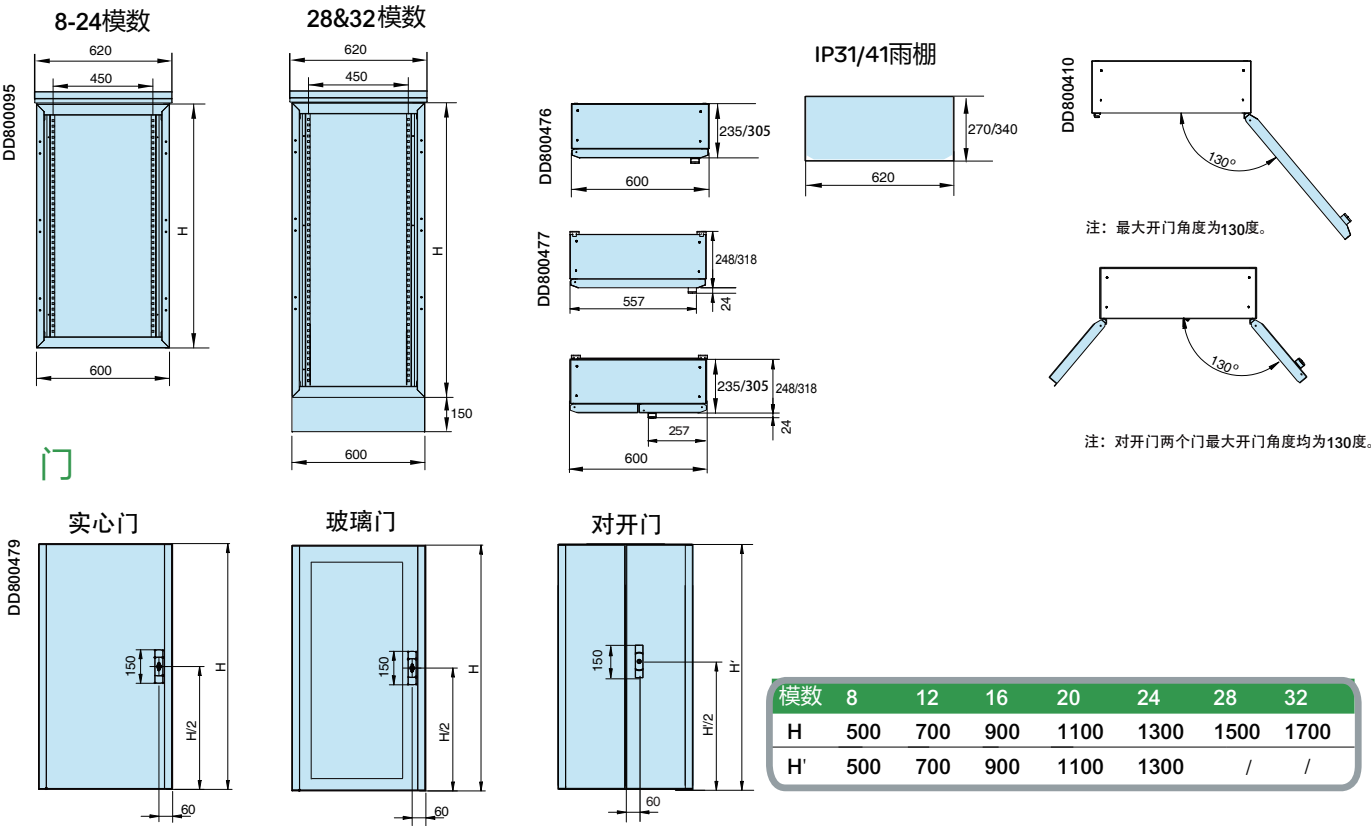


挂墙安装

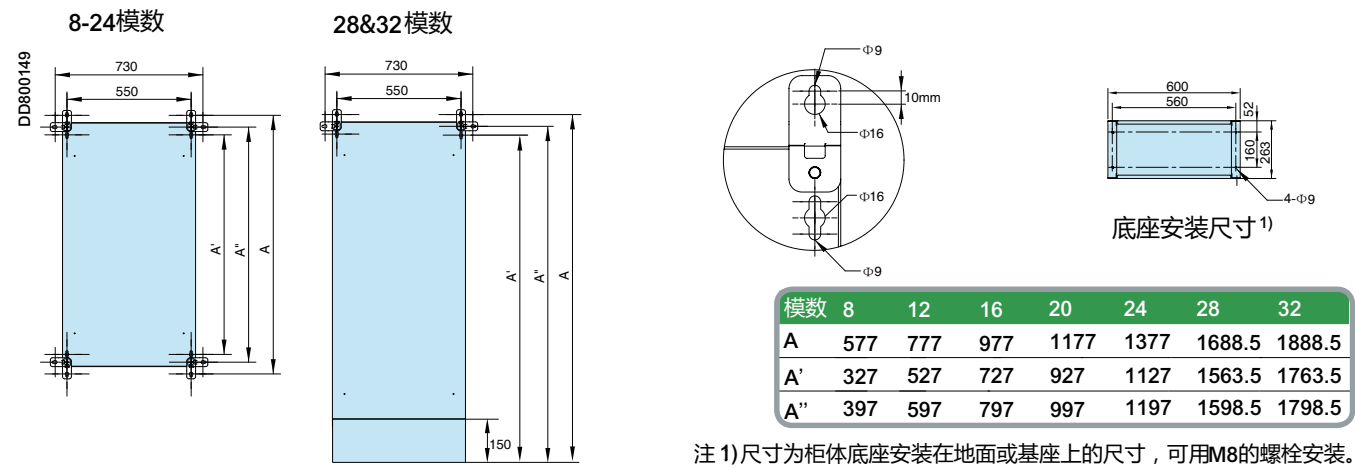


顶部电缆接入



前面板后部深度

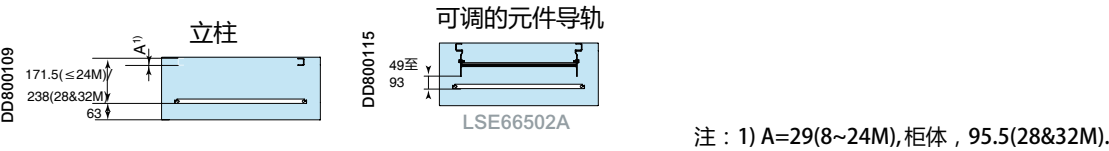


Prisma E柜体

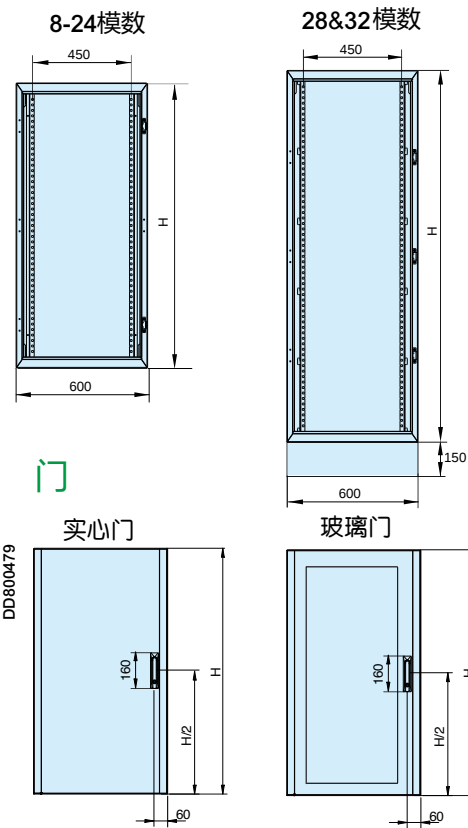




门

DD800479

挂墙安装

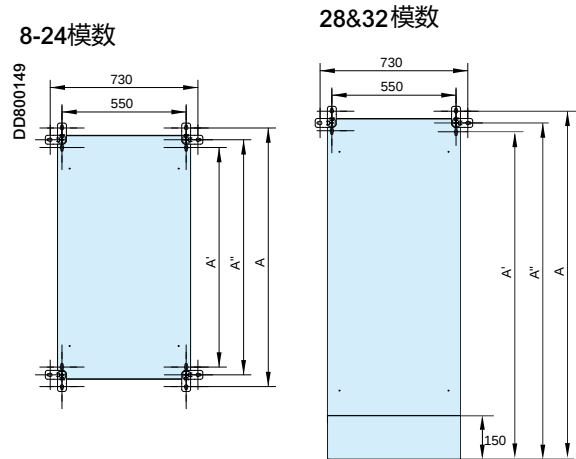

顶部电缆接入

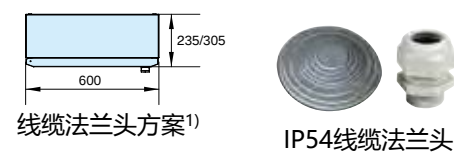


底座安装尺寸<sup>1)</sup>

| 模数  | 8   | 12  | 16  | 20   | 24   | 28     | 32     |
|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|
| A   | 577 | 777 | 977 | 1177 | 1377 | 1688.5 | 1888.5 |
| A'  | 327 | 527 | 727 | 927  | 1127 | 1563.5 | 1763.5 |
| A'' | 397 | 597 | 797 | 997  | 1197 | 1598.5 | 1798.5 |


注 1) 尺寸为柜体底座安装在地面或基座上的尺寸，可用M8的螺栓安装。

前面板后部深度

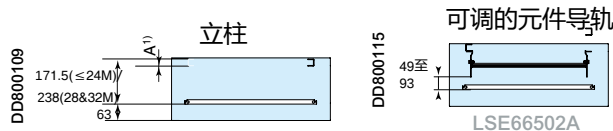


注：1) A=29(8~24M), 柜体，95.5(28&32M).

开门角度




Prisma E柜体

8-24模数

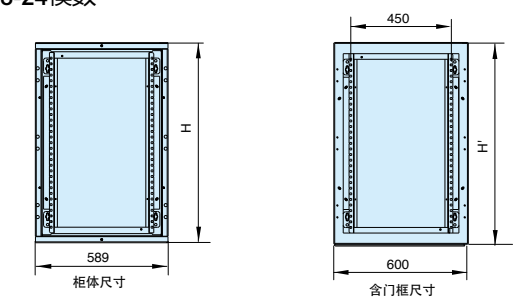


开门角度




注：最大开门角度为130度。

门

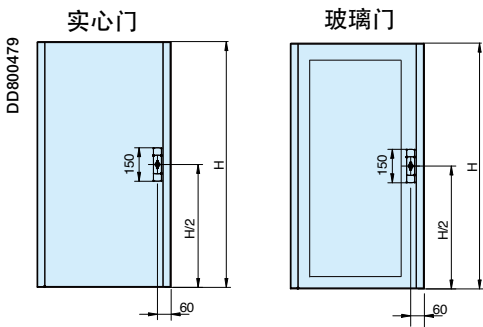


| 模数 | 8   | 12  | 16  | 20   | 24   |
|----|-----|-----|-----|------|------|
| H  | 488 | 688 | 888 | 1088 | 1288 |
| H' | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |

前面板后部深度

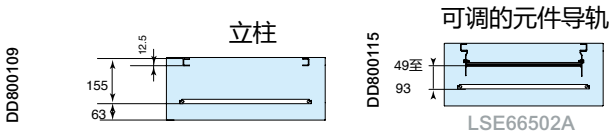


起吊/固定环

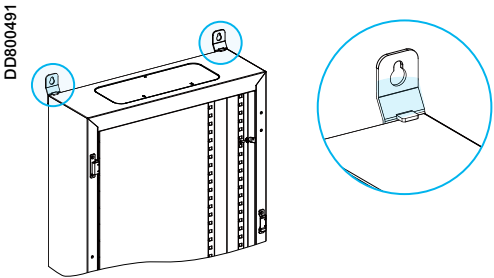

| 名称       | 订货号       |
|----------|-----------|
| 2个起吊/固定环 | LSE66301A |

8M至24M的柜体可以使用柜后的预制敲落孔或者使用固定环（2组）安装。  
28M和32M的可以使用柜后上侧的的预制敲落孔或者使用固定环（1组）安装，并同时通过底座固定在地板上或槽钢上。

电缆支架



| 名称   | 订货号       |
|------|-----------|
| 电缆支架 | LSE66303A |

此电缆支架可用于安装在900mm宽柜体的300mm侧，用于电缆的安装和固定,可提高柜体的安装空间，且左图右下角孔可用于PE排的固定。

注：起吊/固定环，电缆支架为自制件。

锁扣



| 名称     | 订货号       |
|--------|-----------|
| 一组4个锁扣 | LSE66831A |

8M至24M使用此锁扣，确保在发生短路故障时，开关柜柜门能够打开一定间隙，释放柜内压力，确保设备及人员安全。该物料号包含4个锁扣，可供4台8M至24M开关柜使用。


门锁附件



| 名称              | 订货号       |
|-----------------|-----------|
| 一组4个28M和32M门锁附件 | LSE66832A |

使用此门锁附件和锁配合使用，实现门的开合。该物料号包含4个门锁附件，可供4台开关柜使用。

铰链组件

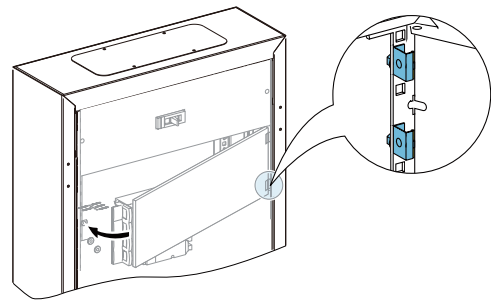

| 名称      | 订货号       |
|---------|-----------|
| 前面板铰链组件 | LSE66841A |

LSE66841A含4个铰链+2个插头+2个接地编织带。


前面板螺钉和螺母



| 名称              | 订货号       |
|-----------------|-----------|
| 一组20个前面板螺钉和螺母备件 | LSX58030A |

此螺母和螺钉配合使用，该物料包含20个螺钉和螺母，可供10个 < 6M的前面板使用，5个 ≥ 6M以上前面板使用。


密封条



| 名称           | 订货号       |
|--------------|-----------|
| IP40；IP41密封条 | LSE66826A |
| IP54密封条      | LSE66840A |

每卷密封条为10m长，不同模数箱体所需密封条长短不同，可由盘厂根据柜体大小自行裁剪。

门锁和商标

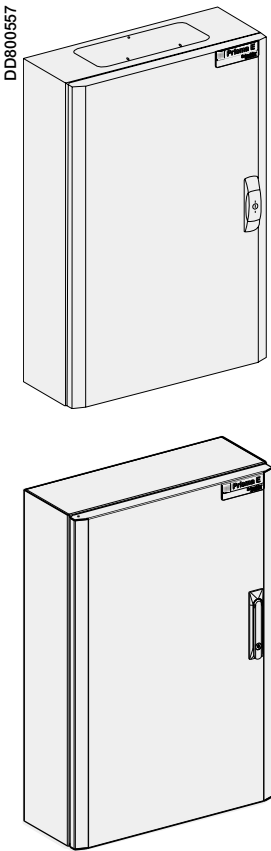



| 名称                       | 订货号       |
|--------------------------|-----------|
| IP30；IP31;IP40;IP41门锁和商标 | LSE66830A |
| IP54门锁和商标                | LSE66830T |

通过在Prisma E柜体上粘贴logo，可确保产品的安全性并起防伪作用，而施耐德专利门锁LSE66830A的安装则可确保在发生短路等故障时，开关柜柜门能够打开一定间隙，释放柜内压力，确保设备及人员安全。

IP54柜体需装IP54门锁，柜体整体满足IP54防尘和防水的性能。



200 A Multiclip接线端子排介绍

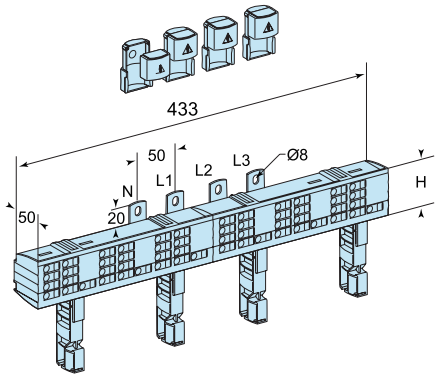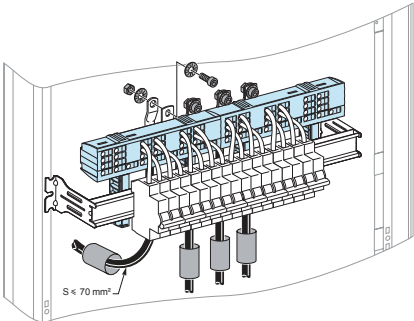

Multiclip接线端子排

| 极数 | H (mm) | 订货号       |
|----|--------|-----------|
| 2P | 24     | LSX58052A |
| 3P | 44     | LSX58053A |
| 4P | 52     | LSX58054A |

经过优化，200A Multiclip 接线端子排能够对各排模块化元件进行馈电。简单地将这种接线端子排夹在每排设备上/下方的模块化导轨上，即可轻松地完成安装。该接线端子排在设备安装前/后均可进行装配。  
其外形保持了最小尺寸，可保证与开关柜的最佳匹配。  
为保证与所有元件类型的兼容性，我们推荐您将电源与接线端子排的连接安排在柜体的中心位置

200A Multiclip 接线端子排能够为您提供：

- 灵活性
  - 与所有类型开关相兼容
  - 可以混合所有型号的模块化元件
  - 接线端子排的可用极数各异
- 安全性
  - 隔离了进线的端子垫片
  - 弹簧端子可以实现完美、而又可靠的连接
  - 防止直接接触(IPxxB)
- 方便修改
  - 更高的连接容量(连接点和横截面积),
  - 对于各种型号的元件,都可添加或修改回路。

应用

对整排模块化元件进行配电  
该接线端子排一般由柜体中的母排或电缆进行供电。

电气特性

- 额定绝缘等级  $U_i = 750\text{ V}$
- 脉冲耐受电压  $U_{imp} = 8\text{ kV}$ .
- 短路耐受电流：不影响断路器级联
- 200 A Multiclip 接线端子排：
  - 10 mm² 电缆出线：  $I_{max} = 50\text{ A}$ ,
  - 两条10 mm² 电缆：  $I_{max} = 63\text{ A}$ .

供电


- 直接向端子供电
- 带压接电缆头的50 mm² 电缆
- 20 x 3 mm软母排。

标准


- 产品符合GB14048.7/IEC60947-7



## 接线端子排 Multiclip 接线端子排

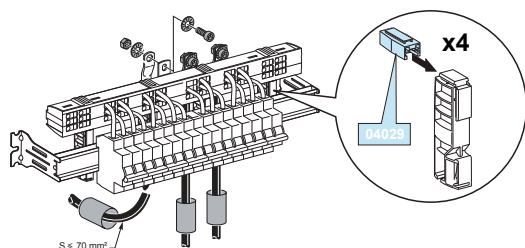

3P Multiclip接线端子排  
(LSX58053A) 组装示意图



2P/4P Multiclip接线端子排 (LSX58052A/LSX58054A)  
组装示意图

### 母排连接

通过连接(04029)，Multiclip 接线端子排可由后部母排进行供电。

### 配电

- 200 A Multiclip, 2P和3P (LSX58052A和LSX58053A):
  - 3x 12个单相和中性连接点
- 200 A Multiclip, 4P (LSX58054A)
  - 3x 12单相连接点
  - 18个中性连接点

每个连接点都能够接收单条10 mm<sup>2</sup> 软或硬电缆。

### 安装

- 夹在模块化导轨后部
- 安装在实心或开孔背板上。

### 备有

- 长100 mm、横截面积为10 mm<sup>2</sup>的裸铜电线。
- 200 A Multiclip; 2P、3P和4P (LSX5805\_A, LSX5805\_A and LSX58054A) 2组12连接
- 电源端子的保护盖(IPxxB)
- 电源端子所需的硬件

# 分配电系统应用 方案



|             |      |
|-------------|------|
| 分配电系统应用方案   |      |
| 普通照明配电电箱    | D-3  |
| 代码AL        | D-3  |
|             | D-4  |
|             | D-5  |
|             | D-6  |
|             | D-7  |
|             | D-8  |
| 空调动力配电箱     | D-9  |
| 代码AP-KT     | D-9  |
|             | D-10 |
|             | D-11 |
| 应急空调动力配电箱   | D-12 |
| ALE         | D-12 |
| 电梯动力配电箱     | D-13 |
| 代码DT        | D-13 |
| 应急动力配电箱(风机) | D-14 |
| 代码APE-F     | D-14 |
|             | D-15 |
|             | D-16 |
|             | D-17 |
| 应急动力配电箱(水泵) | D-18 |
| 代码APE-XK    | D-19 |
|             | D-20 |

柜体尺寸及安装模数说明

Prisma E为标准化、模数化设计，柜内垂直高度方向上以50mm为一模（M）。
柜内所有元器件均有标准安装方式，每种方案占用标准的模数，如NSX100/160水平安装（无论3P还是4P），占用5模，也即占用垂直方向上250mm空间，该空间包含了元件本体、即进线、出线连接等等。


Prisma E系列最大额定电流为630A，其柜体尺寸有如下种类：



Table with 5 columns: Height (mm), Depth (mm) (Split into Open and Closed), Width (mm) (Split into Open and Closed). Rows include heights from 500 to 1850mm and depths of 235mm, 220mm, and 305mm.



注：(1)900mm宽柜体只涵盖明装柜IP30/40柜体。



设计方法



- 元器件占用的高度模数可以在功能单元选型表中查得。
- 将查得的所有元件所需的模数进行累加。
- 根据计算结果，选择比元件累加模数大一级的柜体。如累加结果为10M，可以选择12M的Prisma E系列柜体。
- 进行标注。标注可采用如下方法：


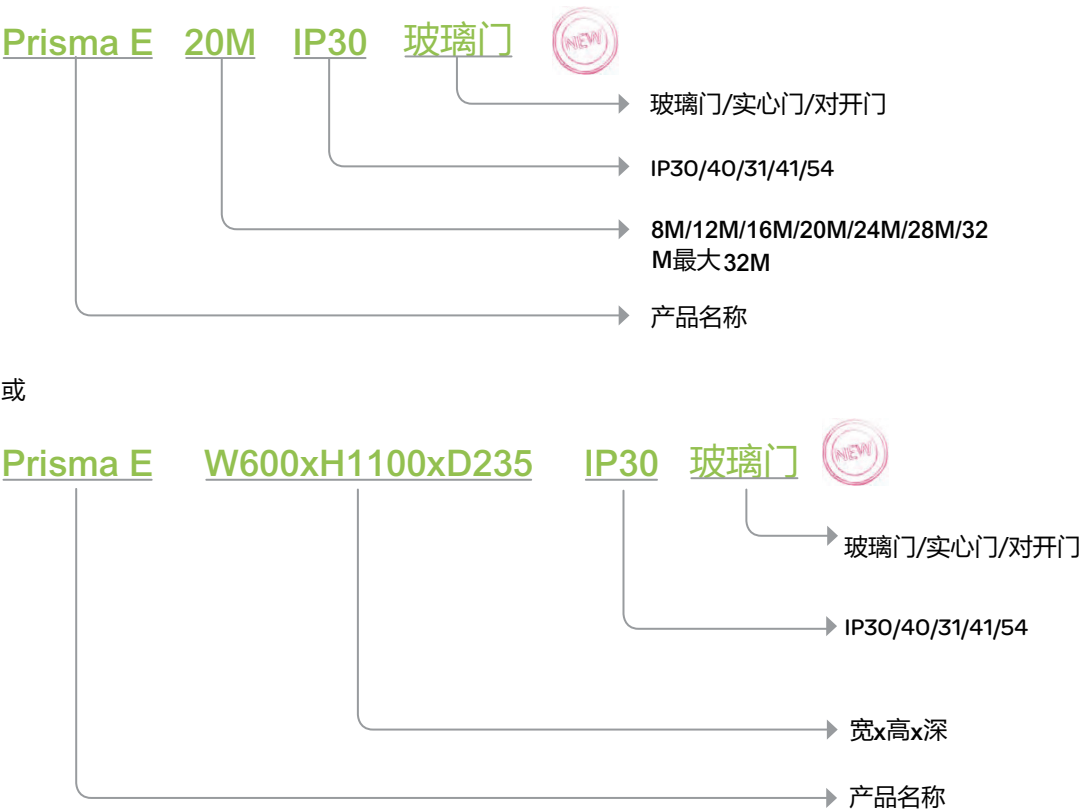




|               |                                                                                                                             |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 1                                                                                                                           |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_8M                                                                                                                 |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                                                                         | 柜面布置图                                                                               |
| 普通照明配电箱       |  <p>Acti 9系列模块化元件</p> <p>Acti 9系列模块化元件</p> |  |
| 主要元件          | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                                 |                                                                                     |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 500 × 600 × 235                                                                                                             |                                                                                     |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm                                                                                                       |                                                                                     |



|               |                                                                                                                              |                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 2                                                                                                                            |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_8M                                                                                                                  |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                                          | 柜面布置图                                                                                 |
| 普通照明配电箱       |  <p>INS40/63/80</p> <p>Acti 9 系列模块化元件</p> |  |
| 主要元件          | INS40/63/80                                                                                                                  | 4M                                                                                    |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                                  | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 500 × 600 × 235                                                                                                              |                                                                                       |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm                                                                                                        |                                                                                       |



|               |                                                                                                                           |                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 3                                                                                                                         |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_12M                                                                                                              |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                                                                       | 柜面布置图                                                                               |
| 普通照明配电箱       |  <p>NSX100/160</p> <p>Acti 9 系列模块化元件</p> |  |
| 主要元件          | NSX100/160                                                                                                                | 5M                                                                                  |
|               | Acti 9 系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                              | 40A以下3M，40A以上4M                                                                     |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 700 x 600 x 235                                                                                                           |                                                                                     |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48× 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。                                                     |                                                                                     |



|               |                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 4                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_16M                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                                                               | 柜面布置图                                                                                 |
| 普通照明配电箱       |  <p>NSX100/160</p> <p>Acti 9 系列模块化元件</p> <p>Acti 9 系列模块化元件</p> |  |
| 主要元件          | NSX100/160                                                                                                                                        | 5M                                                                                    |
|               | Acti 9 系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                                                      | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 900 x 600 x 235                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48× 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间                                                                              |                                                                                       |



|               |                                                                                   |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 5                                                                                 |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_16M                                                                      |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                               | 柜面布置图                                                                               |
| 普通照明配电箱       |  |  |
| 主要元件          | INS100/125/160                                                                    | 5M                                                                                  |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                       | 40A以下3M，40A以上4M                                                                     |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 900 x 600 x 235                                                                   |                                                                                     |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48×9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间               |                                                                                     |



|               |                                                                                     |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 6                                                                                   |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_20M                                                                        |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                 | 柜面布置图                                                                                 |
| 普通照明配电箱       |  |  |
| 主要元件          | NSX250                                                                              | 8M                                                                                    |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                         | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1100 x 600 x 235                                                                    |                                                                                       |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48×9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间                 |                                                                                       |

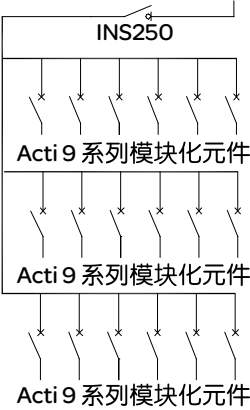
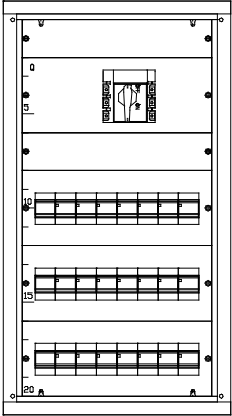
|               |                                                                                   |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 7                                                                                 |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_20M                                                                      |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                               | 柜面布置图                                                                               |
| 普通照明配电箱       |  |  |
| 主要元件          | INS250                                                                            | 8M                                                                                  |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                       | 40A以下3M，40A以上4M                                                                     |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1100 x 600 x 235                                                                  |                                                                                     |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间             |                                                                                     |

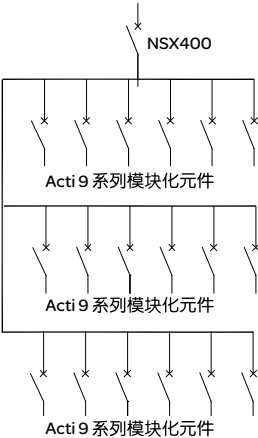
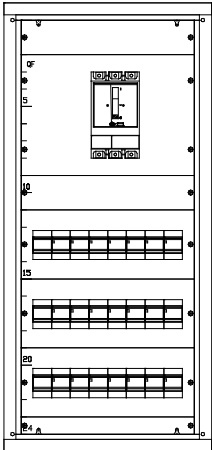
|               |                                                                                     |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 8                                                                                   |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_24M                                                                        |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                 | 柜面布置图                                                                                 |
| 普通照明配电箱       |  |  |
| 主要元件          | NSX400                                                                              | 11M                                                                                   |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                         | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1300 x 600 x 235                                                                    |                                                                                       |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间               |                                                                                       |

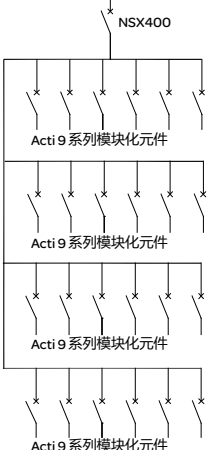
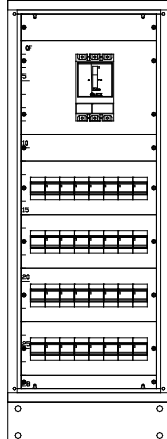
|         |                                                                                   |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号     | 9                                                                                 |                                                                                     |
| 型号      | Prisma E_28M_AL                                                                   |                                                                                     |
| 图例      | 单线图                                                                               | 柜面布置图                                                                               |
| 普通照明配电箱 |  |  |
|         | NSX400                                                                            | 11M                                                                                 |
|         | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                       | 40A以下3M，40A以上4M                                                                     |
|         | 柜体尺寸HxWxD(mm) 1650 x 600 x 305                                                    |                                                                                     |
| 备注      | 模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间             |                                                                                     |

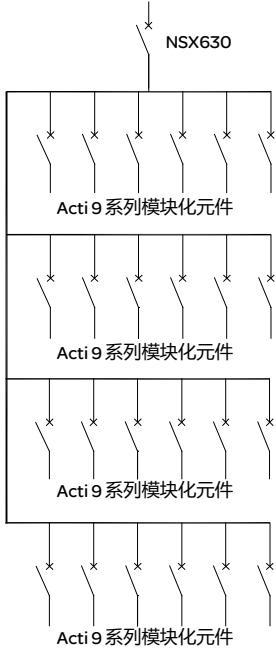
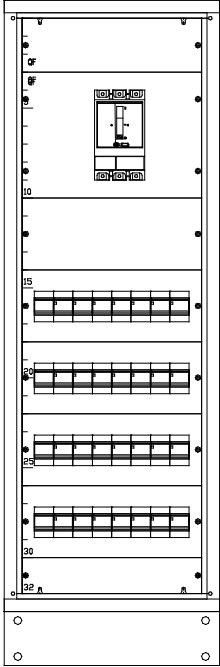
|               |                                                                                    |                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 10                                                                                 |                                                                                      |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                       |                                                                                      |
| 图例            | 单线图                                                                                | 柜面布置图                                                                                |
| 普通照明配电箱       |  |  |
|               | NSX630                                                                             | 14M                                                                                  |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                        | 40A以下3M，40A以上4M                                                                      |
|               | Acti 9系列模块化元件                                                                      |                                                                                      |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                   |                                                                                      |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48× 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间               |                                                                                      |

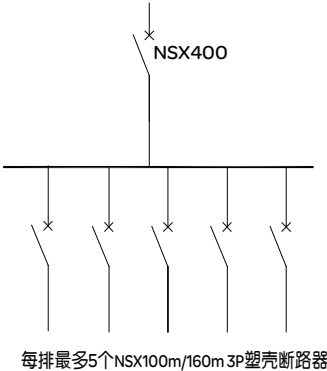
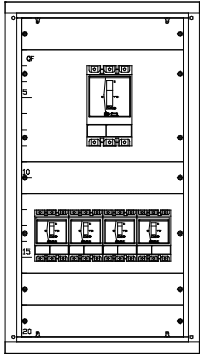
|               |                                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 11                                                                                                                   |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_20M                                                                                                         |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                                                                  | 柜面布置图                                                                               |
| 空调动力配电箱       |  <p>每排最多5个NSX100m/160m 3P塑壳断路器</p> |  |
| 主要元件          | NSX400                                                                                                               | 11M                                                                                 |
|               | NSX100m/160m                                                                                                         | 7M                                                                                  |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1100 x 600 x 235                                                                                                     |                                                                                     |
| 备注            | 每排最多可垂直安装5个3P或4个4P NSX100m/160m 断路器。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。                                 |                                                                                     |
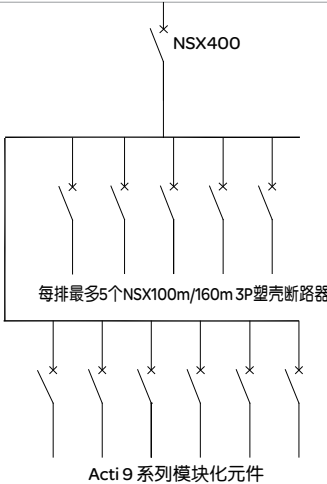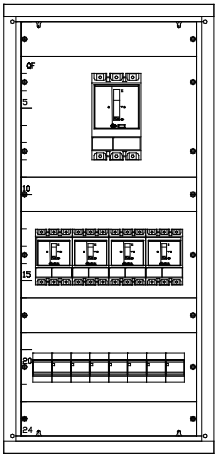
|               |                                                                                                                                              |                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 12                                                                                                                                           |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_24M                                                                                                                                 |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                                                          | 柜面布置图                                                                                 |
| 空调动力配电箱       |  <p>每排最多5个NSX100m/160m 3P塑壳断路器</p> <p>Acti 9 系列模块化元件</p> |  |
| 主要元件          | NSX400                                                                                                                                       | 11M                                                                                   |
|               | NSXm                                                                                                                                         | 7M                                                                                    |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                                                  | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
|               | 1300 x 600 x 235                                                                                                                             |                                                                                       |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48×9mm。<br>每排最多可垂直安装5个3P或4个4P NSX100m/160m 断路器<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。                                  |                                                                                       |
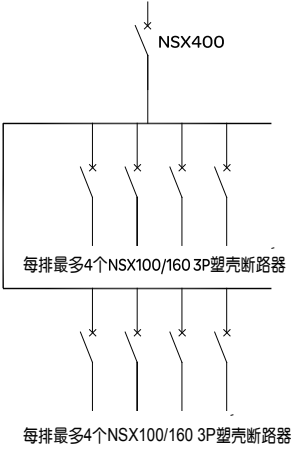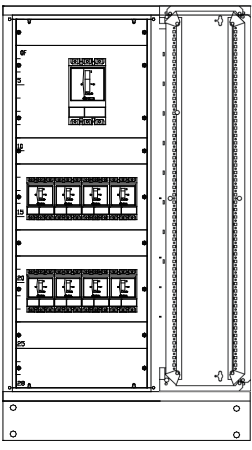
|               |                                                                                   |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 13                                                                                |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_28M                                                                      |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                               | 柜面布置图                                                                               |
| 空调动力配电箱       |  |  |
| 主要元件          | NSX400                                                                            | 11M                                                                                 |
|               | NSX100/160                                                                        | 7M                                                                                  |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1650 x 900 x 305                                                                  |                                                                                     |
| 备注            | 每排最多可垂直安装4个3P或4个4P NSX100/160断路器。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。 |                                                                                     |
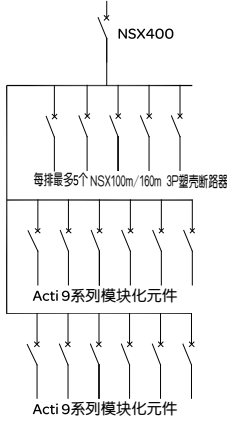
|               |                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 14                                                                                                            |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_28M                                                                                                  |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                           | 柜面布置图                                                                                 |
| 空调动力配电箱       |                            |  |
| 主要元件          | NSX400                                                                                                        | 11M                                                                                   |
|               | NSXm                                                                                                          | 7M                                                                                    |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                   | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1650 x 600 x 305                                                                                              |                                                                                       |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48× 9mm。<br>每排最多可垂直安装5个3P或4个4P NSX100m/160m 断路器；<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。 |                                                                                       |
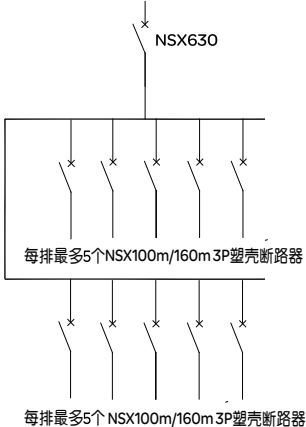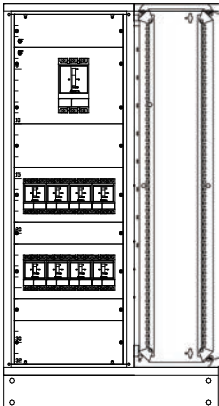
|               |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 15                                                                                 |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                       |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                                | 柜面布置图                                                                               |
| 空调动力配电箱       |   |  |
| 主要元件          | NSX630                                                                             | 14M                                                                                 |
|               | NSXm                                                                               | 7M                                                                                  |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 900 x 305                                                                   |                                                                                     |
| 备注            | 每排最多可垂直安装5个3P或4个4P NSX100m/160m断路器<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。 |                                                                                     |

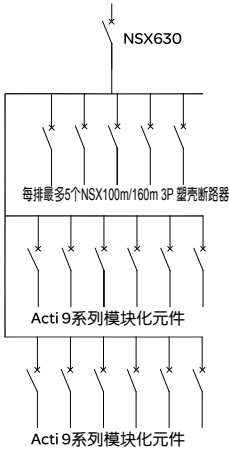

|               |                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 16                                                                                                            |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                                                  |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                           | 柜面布置图                                                                                 |
| 空调动力配电箱       |                           |  |
| 主要元件          | NSX630                                                                                                        | 14M                                                                                   |
|               | NSX100m/160m                                                                                                  | 7M                                                                                    |
| 主要元件          | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                   | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                              |                                                                                       |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm。<br>每排最多可垂直安装5个3P或4个4P NSX100/160m 断路器；<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。 |                                                                                       |



应急照明配电箱

|               |                                                                                                                     |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 方案号           | 17                                                                                                                  |                  |
| 型号            | Prisma E 24M                                                                                                        |                  |
| 图例            | 单线图                                                                                                                 | 柜面布置图            |
| 应急照明配电箱       |                                                                                                                     |                  |
| 主要元件          | NSX100/160                                                                                                          | 7M               |
|               | WTS32/63,100/160带控制器                                                                                                | 8M               |
|               | Acti 9系列断路器, 隔离开关, 导轨插座, 电涌保护器, 测量元件, 控制元件等模块化元件                                                                    | 40A以下3M, 40A以上4M |
|               | LC1D38以下接触器, CT系列模块化接触器                                                                                             | 3M               |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1300 x 600 x 235                                                                                                    |                  |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48 x 9mm。<br>每排最多8个LC1D38以下接触器; 如果选用CT模块化接触器, 垂直高度模数占3M; 如需要, 可选加PM750等多功能仪表或WEFJ系列电气火灾报警器, 一般需额外3M空间。 |                  |



|               |                                                                                                                     |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 方案号           | 18                                                                                                                  |                  |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                                                        |                  |
| 图例            | 单线图                                                                                                                 | 柜面布置图            |
| 应急照明配电箱       |                                                                                                                     |                  |
| 主要元件          | NSX100/160                                                                                                          | 7M               |
|               | WTS100/160带控制器                                                                                                      | 8M               |
|               | Acti 9系列断路器, 隔离开关, 导轨插座, 电涌保护器, 测量元件, 控制元件等模块化元件                                                                    | 40A以下3M, 40A以上4M |
|               | LC1D38以下接触器, CT系列模块化接触器                                                                                             | 3M               |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                                    |                  |
| 备注            | 模块化元件每排有效安装宽度48 x 9mm。<br>每排最多8个LC1D38以下接触器; 如果选用CT模块化接触器, 垂直高度模数占3M; 如需要, 可选加PM750等多功能仪表或WEFJ系列电气火灾报警器, 一般需额外3M空间。 |                  |

电梯动力配电箱

|               |                                                                                                                  |                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 19                                                                                                               |                                                                                     |
| 型号            | Prisma E_28M                                                                                                     |                                                                                     |
| 图例            | 单线图                                                                                                              | 柜面布置图                                                                               |
| 电梯动力配电箱       |                                |  |
| 主要元件          | NSX100/160                                                                                                       | 7M                                                                                  |
|               | WTS32/63/100/160带控制器                                                                                             | 8M                                                                                  |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                      | 40A以下3M，40A以上4M                                                                     |
|               | 220V/24V变压器                                                                                                      | 4M                                                                                  |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1650 x 600 x 305                                                                                                 |                                                                                     |
| 备注            | 适用于单台电梯。<br>模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPI系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。<br>电涌保护器可以和Acti 9系列断路器等安装在一排。 |                                                                                     |

|               |                                                                                                                  |                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 20                                                                                                               |                                                                                       |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                                                     |                                                                                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                              | 柜面布置图                                                                                 |
| 电梯动力配电箱       |                               |  |
| 主要元件          | NSX100/160                                                                                                       | 7M                                                                                    |
|               | WTS32/63/100/160带控制器                                                                                             | 8M                                                                                    |
|               | Acti 9系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件                                                                      | 40A以下3M，40A以上4M                                                                       |
|               | 220V/24V变压器                                                                                                      | 4M                                                                                    |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                                 |                                                                                       |
| 备注            | 适用于两台电梯；<br>模块化元件每排有效安装宽度48 × 9mm。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPI系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。<br>电涌保护器可以和Acti 9系列断路器等安装在一排。 |                                                                                       |



# 应急动力配电箱（风机）
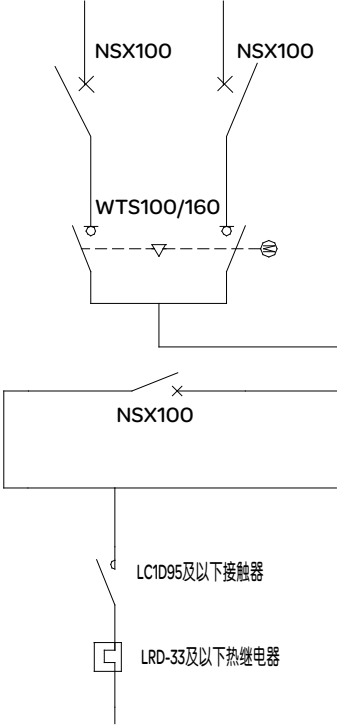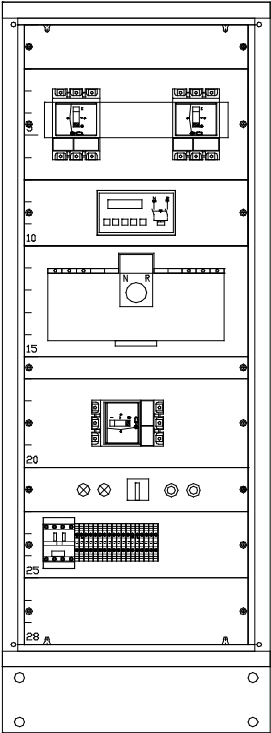
|             |                                                                                                               |                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号         | 21                                                                                                            |                                                                                      |
| 型号          | Prisma E_28M                                                                                                  |                                                                                      |
| 图例          | 单线图                                                                                                           | 柜面布置图                                                                                |
| 应急动力配电箱     |                             |  |
| 主要元件        | NSX100/160 垂直安装                                                                                               | 7M                                                                                   |
|             | WTS100/160带控制器                                                                                                | 8M                                                                                   |
|             | NSX100水平安装                                                                                                    | 5M                                                                                   |
|             | LC1D95及以下接触器，热继电器                                                                                             | LC1D38以下3M，LC1D95以下4M                                                                |
|             | 指示灯，按钮，转换开关等                                                                                                  | 2M                                                                                   |
| 柜体尺寸HxD(mm) | 1650 x 600 x 305                                                                                              |                                                                                      |
| 备注          | 用于排烟（正压送风）风机，最大电机功率37kW。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。<br>仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。 |                                                                                      |



应急动力配电箱（风机）

|               |                                                                                                                                                                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 方案号           | 22                                                                                                                                                                    |                       |
| 型号            | Prisma E_32M_APE_F                                                                                                                                                    |                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                                                                                   | 柜面布置图                 |
| 应急动力配电箱       | <div></div>                                                                                                                                                           | <div></div>           |
| 主要元件          | NSX100/160 垂直安装                                                                                                                                                       | 7M                    |
|               | WTS100/160带控制器                                                                                                                                                        | 8M                    |
|               | NSX100垂直安装                                                                                                                                                            | 7M*（5M）               |
|               | 指示灯，按钮，转换开关等                                                                                                                                                          | 2M                    |
|               | LC1D95及以下接触器，热继电器                                                                                                                                                     | LC1D38以下3M，LC1D95以下4M |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                                                                                      |                       |
| 备注            | <p>用于最多四组排烟（正压送风）风机，最大电机功率37kW。</p> <p>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。</p> <p>仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。</p> <p>*本图中NSX100垂直安装和指示灯，按钮复用了2M空间。</p> |                       |

应急动力配电箱（风机）
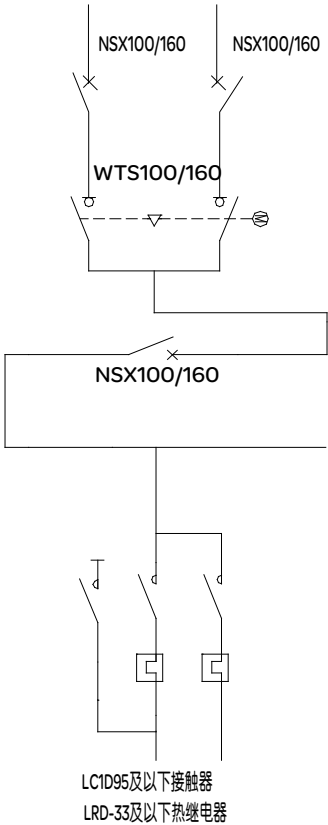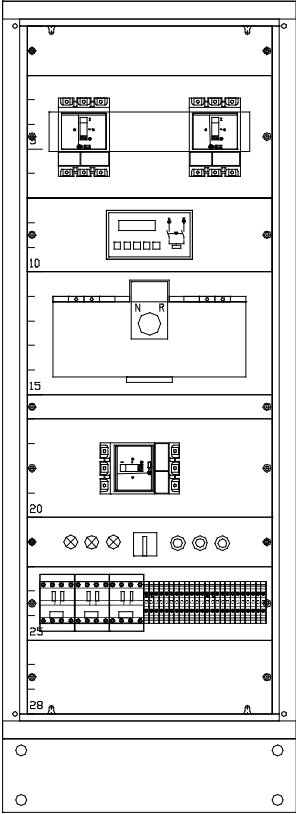
|               |                                                                                                         |                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 23                                                                                                      |                                                                                      |
| 型号            | Prisma E_28M                                                                                            |                                                                                      |
| 图例            | 单线图                                                                                                     | 柜面布置图                                                                                |
| 应急动力配电箱       |                      |  |
| 主要元件          | NSX100/160垂直安装                                                                                          | 7M                                                                                   |
|               | WTS100/160带控制器                                                                                          | 8M                                                                                   |
|               | LC1D95及以下接触器，热继电器                                                                                       | LC1D38以下3M，LC1D95以下4M                                                                |
|               | 指示灯，按钮，转换开关等                                                                                            | 2M                                                                                   |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1650 x 600 x 305                                                                                        |                                                                                      |
| 备注            | 用于双速风机，最大电机功率37kW。<br>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。<br>仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。 |                                                                                      |



应急动力配电箱（风机）
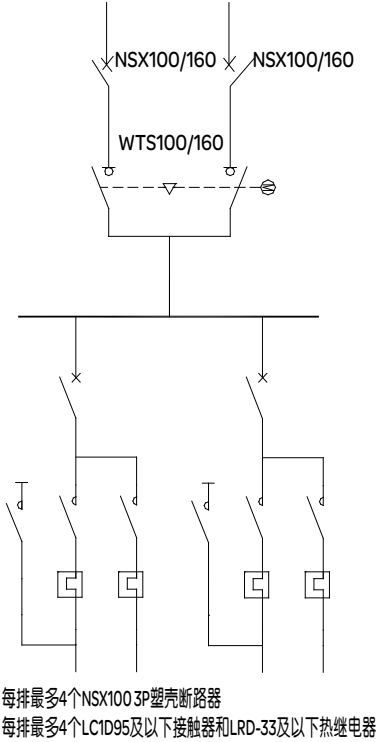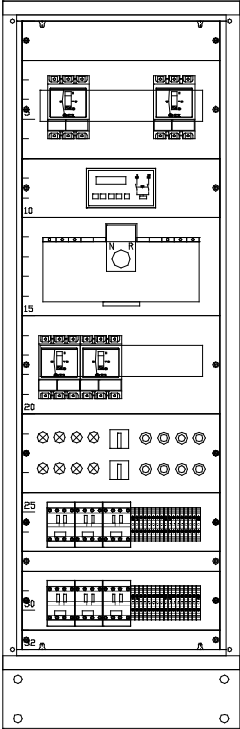
|               |                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 24                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 图例            | 单线图                                                                                                                                                           | 柜面布置图                                                                                           |
| 应急动力配电箱       | <div></div>                                                                | <div></div> |
| 主要元件          | NSX100/160垂直安装                                                                                                                                                | 7M                                                                                              |
|               | WTS100/160/250带控制器                                                                                                                                            | 8M                                                                                              |
|               | NSX100垂直安装                                                                                                                                                    | 7M*（5M）                                                                                         |
|               | 指示灯，按钮，转换开关等                                                                                                                                                  | 4M*                                                                                             |
|               | LC1D95及以下接触器，热继电器                                                                                                                                             | LC1D38以下3M，LC1D95以下4M                                                                           |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 备注            | <p>用于两组双速风机，最大电机功率37kW。</p> <p>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。</p> <p>仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。</p> <p>*本图中NSX100垂直安装和指示灯，按钮复用了2M空间。</p> |                                                                                                 |



应急动力配电箱（水泵）

|               |                                                                                                                                                                    |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 方案号           | 25                                                                                                                                                                 |                       |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                                                                                                       |                       |
| 图例            | 单线图                                                                                                                                                                | 柜面布置图                 |
| 应急动力配电箱       | <div></div>                                                                                                                                                        | <div></div>           |
| 主要元件          | NSX100/160垂直安装                                                                                                                                                     | 7M                    |
|               | WTS100/160带控制器                                                                                                                                                     | 8M                    |
|               | NSX100垂直安装                                                                                                                                                         | 7M*（5M）               |
|               | 指示灯，按钮，转换开关等                                                                                                                                                       | 4M*                   |
|               | LC1D95及以下接触器，热继电器                                                                                                                                                  | LC1D38以下3M，LC1D95以下4M |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                                                                                   |                       |
| 备注            | <p>用于消防泵一用一备全压起动，最大电机功率37kW。</p> <p>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。</p> <p>仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。</p> <p>*本图中NSX100垂直安装和指示灯，按钮复用了2M空间。</p> |                       |

# 应急动力配电箱（水泵）
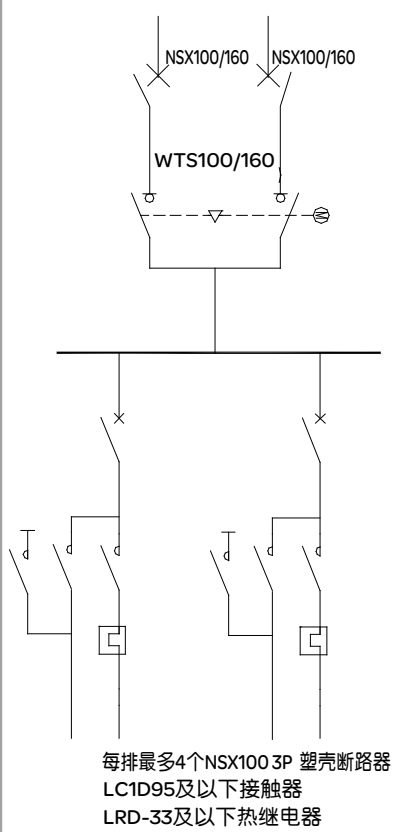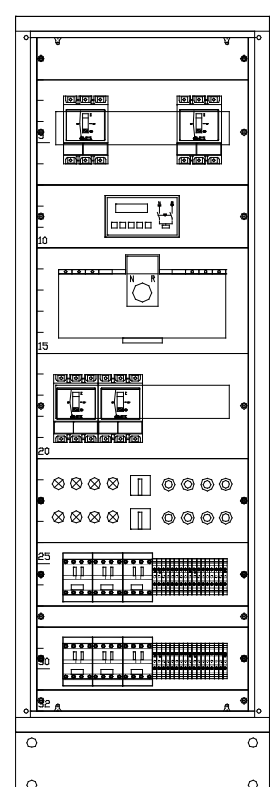
|               |                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 26                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 型号            | Prisma E                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 图例            | 单线图                                                                                                                                                           | 柜面布置图                                                                                           |
| 应急动力配电箱       | <div><p>每排最多4个NSX100 3P 塑壳断路器<br/>LC1D95及以下接触器<br/>LRD-33及以下热继电器</p></div> | <div></div> |
| 主要元件          | NSX100/160垂直安装                                                                                                                                                | 7M                                                                                              |
|               | WTS100/160带控制器                                                                                                                                                | 8M                                                                                              |
|               | NSX100垂直安装                                                                                                                                                    | 7M*（5M）                                                                                         |
|               | 指示灯，按钮，转换开关等                                                                                                                                                  | 4M*                                                                                             |
|               | LC1D95及以下接触器，热继电器                                                                                                                                             | LC1D38以下3M，LC1D95以下4M                                                                           |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 备注            | <p>用于消防泵一用一备星三角降压启动，最大电机功率37kW。<br/>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。<br/>仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。<br/>*本图中NSX100垂直安装和指示灯，按钮复用了2M空间。</p>  |                                                                                                 |

应急动力配电箱（水泵）
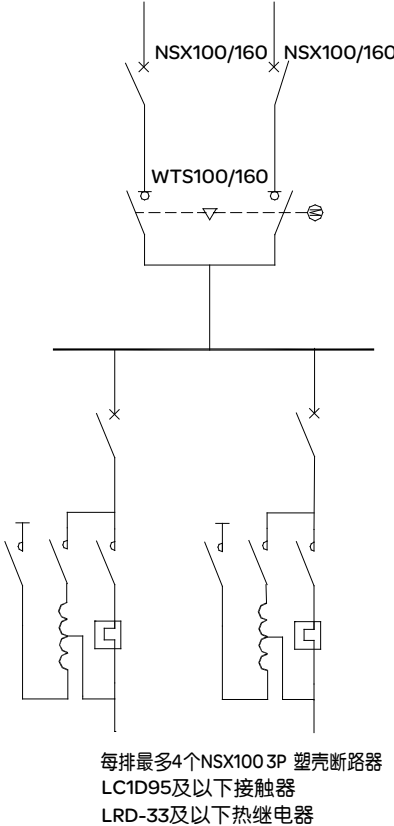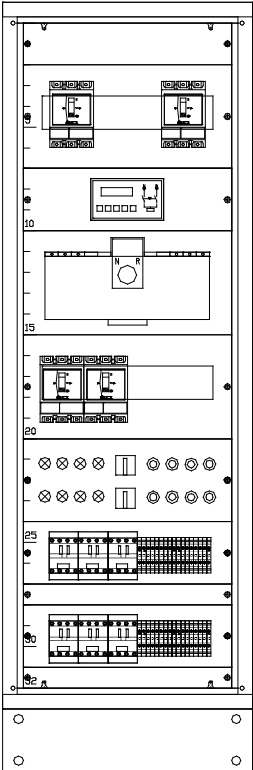
|               |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案号           | 27                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 型号            | Prisma E_32M                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 图例            | 单线图                                                                                                                                                         | 柜面布置图                                                                                |
| 应急动力配电箱       |  <p>每排最多4个NSX100 3P 塑壳断路器<br/>LC1D95及以下接触器<br/>LRD-33及以下热继电器</p>         |  |
| 主要元件          | NSX100/160垂直安装                                                                                                                                              | 7M                                                                                   |
|               | WTS100/160带控制器                                                                                                                                              | 8M                                                                                   |
|               | NSX100垂直安装                                                                                                                                                  | 7M*（5M）                                                                              |
|               | 指示灯，按钮，转换开关等                                                                                                                                                | 4M*                                                                                  |
|               | LC1D95及以下接触器，热继电器                                                                                                                                           | LC1D38以下3M，LC1D95以下4M                                                                |
| 柜体尺寸HxWxD(mm) | 1850 x 600 x 305                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 备注            | <p>用于消防泵一用一备自耦降压起动，最大电机功率37kW。<br/>如需要，可选加PM750等多功能仪表或WEFPJ系列电气火灾报警器，一般需额外3M空间。<br/>仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。<br/>*本图中NSX100垂直安装和指示灯，按钮复用了2M空间。</p> |                                                                                      |





## 施耐德电气 (中国) 有限公司

|                           |                                               |           |                        |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>施耐德电气 (中国) 有限公司</b>    | 北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦                           | 邮编：100102 | 电话：(010) 84346699      | 传真：(010) 65037402      |
| ■ <b>北京SBMLV</b>          | 北京经济技术开发区凉水河二街2号                              | 邮编：100176 | 电话：(010) 65039999/9001 | 传真：(010) 65039639/9295 |
| ■ <b>上海分公司</b>            | 上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层           | 邮编：200062 | 电话：(021) 60656699      | 传真：(021) 60768981      |
| ■ <b>张江办事处</b>            | 上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼                           | 邮编：201203 | 电话：(021) 61598888      |                        |
| ■ <b>广州分公司</b>            | 广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元          | 邮编：510623 | 电话：(020) 85185188      | 传真：(020) 85185195      |
| ■ <b>武汉分公司</b>            | 武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11栋                        | 邮编：430205 | 电话：(027) 59373000      | 传真：(027) 59373001      |
| ■ <b>西安分公司</b>            | 西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层                   | 邮编：710077 | 电话：(029) 65692599      | 传真：(029) 65692588      |
| ■ <b>成都分公司</b>            | 成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层                    | 邮编：610041 | 电话：(028) 66853777      | 传真：(028) 66853778      |
| ■ <b>深圳分公司</b>            | 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼               | 邮编：518000 | 电话：(0755) 36677988     | 传真：(0755) 36677982     |
| ■ <b>天津办事处</b>            | 天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层 | 邮编：300392 | 电话：(022) 23748000      | 传真：(022) 23748100      |
| ■ <b>唐山办事处</b>            | 唐山市高新技术开发区建设北路101号高科总部大厦207室                  | 邮编：063000 | 电话：(0315) 6710148      | 传真：(0315) 6710146      |
| ■ <b>呼和浩特办事处</b>          | 呼和浩特市新城区新华东街85号太伟方恒国际广场C座6层6027室              | 邮编：010010 | 电话：(0471) 6537509      | 传真：(0471) 6537529      |
| ■ <b>济南办事处</b>            | 济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室                   | 邮编：250024 | 电话：(0531) 81678100     | 传真：(0531) 86121628     |
| ■ <b>青岛办事处</b>            | 青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼四层413-414室              | 邮编：266061 | 电话：(0532) 85793001     | 传真：(0532) 85793002     |
| ■ <b>石家庄办事处</b>           | 石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室                 | 邮编：050011 | 电话：(0311) 86698713     | 传真：(0311) 86698723     |
| ■ <b>沈阳办事处</b>            | 沈阳市东陵区上深沟村860-6号F9-412房间                      | 邮编：110167 | 电话：(024) 23964339      | 传真：(024) 23964296      |
| ■ <b>哈尔滨办事处</b>           | 哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座                     | 邮编：150001 | 电话：(0451) 53009797     | 传真：(0451) 53009640     |
| ■ <b>长春办事处</b>            | 长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室                 | 邮编：130061 | 电话：(0431) 88400302/03  | 传真：(0431) 88400301     |
| ■ <b>大连办事处</b>            | 大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室               | 邮编：116023 | 电话：(0411) 84769100     | 传真：(0411) 84769511     |
| ■ <b>太原办事处</b>            | 太原市府西街268号力鸿大厦B区805室                          | 邮编：030002 | 电话：(0351) 4937186      | 传真：(0351) 4937029      |
| ■ <b>乌鲁木齐办事处</b>          | 乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号                  | 邮编：830001 | 电话：(0991) 6766838      | 传真：(0991) 6766830      |
| ■ <b>南京办事处</b>            | 南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层                     | 邮编：210019 | 电话：(025) 83198399      | 传真：(025) 83198321      |
| ■ <b>苏州办事处</b>            | 苏州市工业园区东沈浒路118号                               | 邮编：215123 | 电话：(0512) 68622550     | 传真：(0512) 68622620     |
| ■ <b>无锡办事处</b>            | 无锡市高新技术产业开发区汉江路20号                            | 邮编：214028 | 电话：(0510) 81009780     | 传真：(0510) 81009760     |
| ■ <b>南通办事处</b>            | 江苏省南通市工农路111号华辰大厦A座1103室                      | 邮编：226000 | 电话：(0513) 85228138     | 传真：(0513) 85228134     |
| ■ <b>常州办事处</b>            | 常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室                  | 邮编：213022 | 电话：(0519) 85516601     | 传真：(0519) 88130711     |
| ■ <b>合肥办事处</b>            | 合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼                             | 邮编：230011 | 电话：(0551) 64291993     | 传真：(0551) 64279010     |
| ■ <b>杭州办事处</b>            | 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼                          | 邮编：310052 | 电话：(0571) 89825880     | 传真：(0571) 89825801     |
| ■ <b>南昌办事处</b>            | 江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室                | 邮编：330008 | 电话：(0791) 82075750     | 传真：(0791) 82075751     |
| ■ <b>福州办事处</b>            | 福州仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室                  | 邮编：350001 | 电话：(0591) 38729998     | 传真：(0591) 38729990     |
| ■ <b>洛阳办事处</b>            | 洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9F                      | 邮编：471003 | 电话：(0379) 65588678     | 传真：(0379) 65588679     |
| ■ <b>厦门办事处</b>            | 厦门市火炬高新区马垄路455号                               | 邮编：361006 | 电话：(0592) 2386700      | 传真：(0592) 2386701      |
| ■ <b>宁波办事处</b>            | 宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室                    | 邮编：315040 | 电话：(0574) 87706806     | 传真：(0574) 87717043     |
| ■ <b>温州办事处</b>            | 温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2                 | 邮编：325000 | 电话：(0577) 86072225     | 传真：(0577) 86072228     |
| ■ <b>重庆办事处</b>            | 重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元               | 邮编：400043 | 电话：(023) 63839700      | 传真：(023) 63839707      |
| ■ <b>佛山办事处</b>            | 佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室                      | 邮编：528000 | 电话：(0757) 83990312     | 传真：(0757) 83992619     |
| ■ <b>昆明办事处</b>            | 昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元                      | 邮编：650021 | 电话：(0871) 63647550     | 传真：(0871) 63647552     |
| ■ <b>长沙办事处</b>            | 长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号                 | 邮编：410007 | 电话：(0731) 88968983     | 传真：(0731) 88968986     |
| ■ <b>郑州办事处</b>            | 郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层                      | 邮编：450003 | 电话：(0371) 65939211     | 传真：(0371) 65939213     |
| ■ <b>中山办事处</b>            | 中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室                         | 邮编：528403 | 电话：(0760) 88235979     | 传真：(0760) 88235979     |
| ■ <b>银川办事处</b>            | 银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05                | 邮编：750001 | 电话：(0951) 5198191      | 传真：(0951) 5198189      |
| ■ <b>兰州办事处</b>            | 兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室                 | 邮编：730030 | 电话：(0931) 8795058      | 传真：(0931) 8795055      |
| ■ <b>烟台办事处</b>            | 烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室                     | 邮编：264006 | 电话：(0535) 6381175      | 传真：(0535) 6381275      |
| ■ <b>扬州办事处</b>            | 扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间                         | 邮编：212200 | 电话：(0511) 88398528     | 传真：(0511) 88398538     |
| ■ <b>南宁办事处</b>            | 广西南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼                     | 邮编：530022 | 电话：(0771) 5519761/62   | 传真：(0771) 5519760      |
| ■ <b>东莞办事处</b>            | 东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元                         | 邮编：523000 | 电话：(0769) 22413010     | 传真：(0769) 22413160     |
| ■ <b>贵阳办事处</b>            | 贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6               | 邮编：550002 | 电话：(0851) 85887006     | 传真：(0851) 85887009     |
| ■ <b>海口办事处</b>            | 海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室                       | 邮编：570105 | 电话：(0898) 68597287     | 传真：(0898) 68597295     |
| ■ <b>施耐德电气(香港)有限公司</b>    | 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼                      |           | 电话：(00852) 25650621    | 传真：(00852) 28111029    |
| ■ <b>施耐德电气大学中国学习与发展学院</b> | 北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦                           | 邮编：100102 | 电话：(010) 84346699      | 传真：(010) 84501130      |

Life Is On

**Schneider**  
Electric™  
施耐德电气

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司  
Schneider Electric (China) Co., Ltd.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 北京市朝阳区望京东路6号        | Schneider Electric Building, No. 6,  |
| 施耐德电气大厦             | East WangJing Rd., Chaoyang District |
| 邮编: 100102          | Beijing 100102 P.R.C.                |
| 电话: (010) 8434 6699 | Tel: (010) 8434 6699                 |
| 传真: (010) 8450 1130 | Fax: (010) 8450 1130                 |

[www.schneider-electric.cn](http://www.schneider-electric.cn)

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像  
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC1639  
2019.09

本手册采用生态纸印刷

